



Neizolirani očesni kabelski čevlji 2



Neizolirani, cevasti očesni kabelski čevlji 4



Neizolirani podaljšani očesni kabelski čevlji 5



Neizolirani, aluminijasti očesni kabelski čevlji 6




Neizolirani, bakreni in aluminijasti očesni kabelski čevlji 7




Vijačni kabelski čevlji 7



Neizolirani viličasti kabelski čevlji 8



Neizolirani vezni tulci 9



Bakreni in aluminijasti neizolirani vezni tulci 9



Vijačni vezni tulci in očesni kabelski čevlji z možnostjo odлома glave 11



PVC izolacija za kabelske čevlje 12



Zaščitna in kontaktna pasta 12



Izolirani očesni kabelski čevlji 14




Izolirani viličasti kabelski čevlji 15



Izolirani igličasti kontakt 16



Izolirani vezni tulci 17



Toplotno skrčljive rokav z Sn 17



Natična kabelska spojka 18




Neizolirane votlice 22



Izolirane votlice 23



Votlice-dvojčki 24



Vijačne sponke 25



Sponka za lestenc 26




Hitre sponke brez vijakov 26



Priključna sponka brez vijakov 27



Odcepnne vrstne sponke za glavne vodnike 28



Odcepnna sponka za glavni električni krog 29



Odcepnne sponke FLE za montažo na montažni tir 30




Odcepnne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne 32



Odcepnne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne 33



Vezne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne 34



Fleksibilne vrstne sponke 35



TSKD vzmetne vrstne sponke 37



TSKA industrijske vrstne sponke z vijačnimi sponkami 38




TSKG vzmetne vrstne sponke 42

Razlaga piktogramov v glavi tabel

I_n Nazivni tok (A)	U_n Nazivna napetost (V)	 Opombe, dopolnitve	 Masa
x  Število vijakov	 Navoj	 Barva	 Priporočena orodja za stiskanje
 Polkrožni profil	 Šestkotni profil	 Presek priključnega vodnika mm ²	 ∅ mm Premer vodnika
x  Število sponk	 Napajalna stran	 Odcepná stran	 Togi, mnogožilni in finožilni vodnik
 mm ² Območje stiskanja	xP  Število polov	 U_i Nazivna izolacijska napetost	

Piktogrami tehničnih podatkov

 Al Material veznega elementa: Aluminij	 Cu-sn Material veznega elementa: Kositrán baker	 Cu Material veznega elementa: Bakrova zlitina	 E-Cu-sn Material veznega elementa: Kositrán elektrolitski baker
 E-Cu Material veznega elementa: Elektrolitski baker	 PA6.6 Izolacijski material: Poliamid 6.6	 PE Izolacijski material: Polietilen	 POLYOLEFIN Izolacijski material: Poliolefin
 PP Izolacijski material: Polipropilen	 PVC Izolacijski material: PVC	 T_a Temperatura okolja -55...+95 °C	 N_m Zatezni moment 0.4 – 0.8
 35×7.5mm Montaža na montažno letev	 3:1 Razmerje krčenja	 IP 20 Stopnja zaščite	 V2 UL94 Vnetljivost po UL 94
 U_i Nazivna izolacijska napetost 500 V	 Sn Izolacijski material: kositer	 Al-sn Izolacijski material: kositrán aluminij	

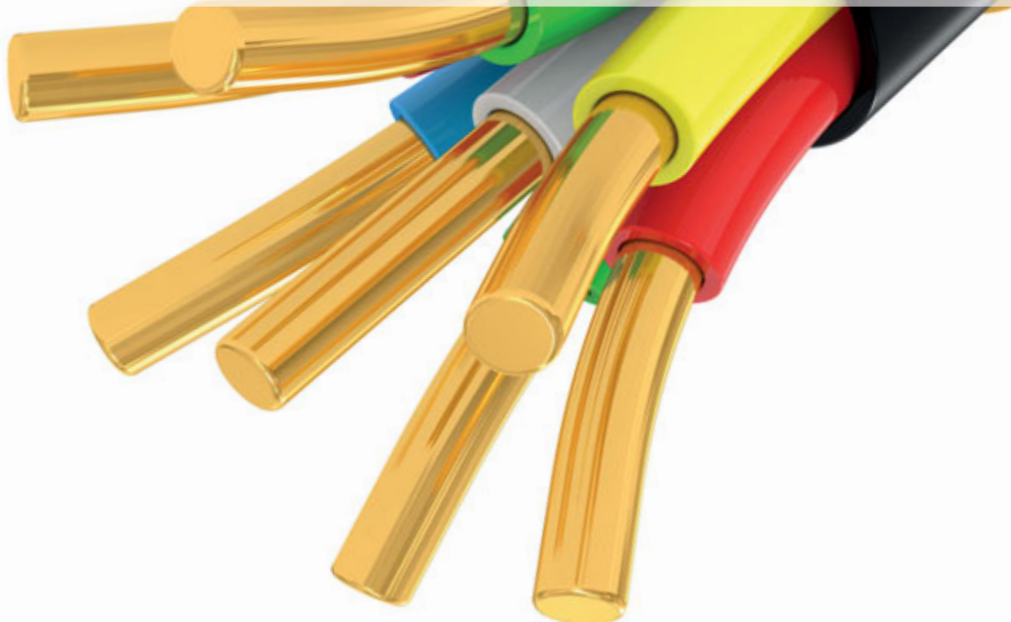

Neizolirani očesni kabelski čevlji


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
SZ1.5-3	2.3	3.7	4	16	8.4	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5			
SZ1.5-4	2.3	4.3	4	16	8.4						
SZ1.5-5	2.3	5.3	4	16	8.4						
SZ1.5-6	2.3	6.4	4	21.5	11.6						
SZ1.5-8	2.3	8.4	4	21.5	11.6						
SZ1.5-10	2.3	10.5	4	25.5	13.7	4-6	2.5-4	2.5-4			
SZ2.5-4	3	4.3	5	17.8	8						
SZ2.5-5	3	5.3	5	17.8	8						
SZ2.5-6	3	6.4	5	21	12						
SZ2.5-8	3	8.4	5	27.5	15						
SZ2.5-10	3	10.5	5	27.5	15	4-6	(2.5)4-6	(2.5)4-6			
SZ2.5-12	3	13	5	30.8	18.9						
SZ4-4	3.4	4.3	5.5	19	9.6						
SZ4-5	3.4	5.3	5.5	19.6	9.6						
SZ4-6	3.4	6.4	5.5	23	12						
SZ4-8	3.4	8.4	5.5	27.6	15	6-10	(4)6-10	4-6			
SZ4-10	3.4	10.5	5.5	27.6	15						
SZ10-4	4.5	4.3	7.1	23.8	12						
SZ10-5	4.5	5.3	7.1	23.8	12						
SZ10-6	4.5	6.4	7.1	23.8	12						
SZ10-8	4.5	8.4	7.1	29.7	15	16-25	10-16	6-10			
SZ10-10	4.5	10.5	7.1	29.7	15						
SZ10-12	4.5	13	7.1	32.8	19						
SZ16-5	5.8	5.3	9	28	12						
SZ16-6	5.8	6.4	9	28	12						
SZ16-8	5.8	8.4	9	32.2	16	25-35	16-25	10-16			
SZ16-10	5.8	10.5	9	32.2	16						
SZ16-12	5.8	13	9	40.9	22						
SZ25-5	7.7	5.3	11.5	33.7	16.4						
SZ25-6	7.7	6.4	11.5	33.7	16.4						
SZ25-8	7.7	8.4	11.5	33.7	16.4	50-70	35-50	25-35			
SZ25-10	7.7	10.5	11.5	36.7	17.4						
SZ25-12	7.7	13	11.5	42.6	22						
SZ35-6	9.4	6.4	13.5	42.8	22.1						
SZ35-8	9.4	8.4	13.5	42.8	22.1						
SZ35-10	9.4	10.5	13.5	42.8	22.1	50-70	35-50	25-35			
SZ35-12	9.4	13	13.5	42.8	22.1						



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-07008

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirani očesni kabelski čevlji

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²						
												
SZ50-6	11.4	6.4	15.5	50	22	70-95	50-70	35-50	HX120B	D31; D31E	KH120	
SZ50-8	11.4	8.4	15.5	50	22							
SZ50-10	11.4	10.5	15.5	50	22							
SZ50-12	11.4	13	15.5	47.2	22							
SZ50-16	11.4	17	15.5	57.4	32							
SZ70-6	13.3	6.4	17.5	51	24	95-120	70-95	50-70		HX150B		D51; D55E
SZ70-8	13.3	8.4	17.5	51	24							
SZ70-10	13.3	10.5	17.5	51	24							
SZ70-12	13.3	13	17.5	51	24							
SZ70-16	13.3	17	17.5	60.7	31.8							
SZ95-8	14.5	8.4	19.5	54	27	120-150	95-120	50-70	D62E	C130L		
SZ95-10	14.5	10.5	19.5	54	27							
SZ95-12	14.5	13	20.5	54	23.8							
SZ95-16	14.5	17	20.5	58	27.8							
SZ120-8	16.4	8.4	22.5	56	28.4							
SZ120-10	16.4	10.5	22.5	56	28.4	—	120-150	70-95	C130L			
SZ120-12	16.4	13	22.5	55.6	28.4							
SZ120-16	16.4	17	22.5	69	32							
SZ150-10	19.5	10.5	26.5	65.8	36	—	185	150		C130L		
SZ150-12	19.5	13	26.5	65.8	36							
SZ150-16	19.5	17	26.5	65.8	36							
SZ150-20	19.5	21	26.5	80.5	36							
SZ150-24	19.5	25	26.5	80.5	36							
SZ185-10	21	10.5	28.5	68.8	38.4	—	240	150-185	C130L			
SZ185-12	21	13	28.5	68.8	38.4							
SZ185-16	21	17	28.5	68.8	35.8							
SZ185-20	21	21	28.5	87	38.8							
SZ185-24	21	25	28.5	87	38.8							
SZ240-10	24	10.5	32.5	71.5	44	—	300	185-240	C130L			
SZ240-12	24	13	32.5	71.5	44							
SZ240-16	24	17	32.5	71.5	44							
SZ240-20	24	21	32.5	90.6	44							
SZ240-24	24	25	32.5	90.6	44							



A/O

Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²																																																														
																																																																				
CL1.5-3	1.9	3.7	3.4	17	8	1.5-2.5	1.5	1-1.5																																																												
CL1.5-4	1.9	4.3	3.4	17	8																																																															
CL1.5-5	1.9	5.5	3.4	17	8.5																																																															
CL2.5-4	2.4	4.3	3.9	18	8	2.5-4	2.5	1.5																																																												
CL2.5-5	2.4	5.3	3.9	18	8																																																															
CL2.5-6	2.4	6.4	3.9	19	10																																																															
CL4-5	2.8	5.3	4.5	20.5	10	4-6	4	2.5																																																												
CL4-6	2.8	6.4	4.5	20.5	10																																																															
CL6-5	3.8	5.3	5.5	23	10																																																															
CL6-6	3.8	6.4	5.5	23.5	10	10	6	4																																																												
CL6-8	3.8	8.4	5.5	24.5	12.4																																																															
CL10-6	4.4	6.5	6.1	24.5	10.2																																																															
CL10-8	4.4	8.6	6.1	25.5	12.6	10-16	10	6																																																												
CL16-6	5.4	6.4	7.1	30	10.2																																																															
CL16-8	5.4	8.4	7.1	30	12.7																																																															
CL25-6	6.8	6.4	8.8	30	12.6	16	16	10																																																												
CL25-8	6.8	8.4	8.6	30	12.4																																																															
CL25-10	6.8	10.5	8.8	31	15																																																															
CL35-6	8.2	6.4	10.5	35	15.3	25-35	25	16																																																												
CL35-8	8.2	8.4	10.5	35	15.3																																																															
CL35-10	8.2	10.5	10.5	35	15.3																																																															
CL35-12	8.2	13	10.5	36.5	18.6	50	35	25																																																												
CL50-8	9.5	8.4	12.5	43	18																																																															
CL50-10	9.5	10.5	12.5	43	18																																																															
CL50-12	9.5	13	12.5	43	19	70	50	35																																																												
CL70-8	11.2	8.4	14.5	50	23																																																															
CL70-10	11.2	10.5	14.5	50	21																																																															
CL70-12	11.2	13	14.5	50	21	95	70	50																																																												
CL95-10	13.5	10.5	17.2	55	25																																																															
CL95-12	13.5	13	17.2	55	25.5																																																															
CL120-10	14.5	10.5	19.2	60	28	120	95	70																																																												
CL120-12	14.5	13	19.2	60	28																																																															
CL120-16	14.5	17	19.2	60	28																																																															
CL150-12	16.5	13	20.8	69	30.5	150	120	70-95																																																												
CL150-14	16.5	15	20.8	72	30.5																																																															
CL150-16	16.5	17	20.8	75	31																																																															
CL185-12	18	13	23.2	78	35	-	150	95																																																												
CL185-14	18.5	15	23.2	78	35																																																															
CL185-16	18	17	23.2	78	35																																																															
CL240-14	21	15	26	90	38.3	-	185	120-150																																																												
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3																																																															
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5																																																															
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53	-	240	150-185																																																												
CL240-16	20.3	17	26	90	38.3																																																															
CL300-16	23.5	17	30	100	43.5																																																															
CL400-16	28.5	17	36.5	115	53	-	300	185-240																																																												
CL400-20	28.5	21	36.5	115	53																																																															
CL500-16	29.5	17	39	125	56																																																															
CL500-16	29.5	17	39	125	56	-	400	300																																																												
CL625-16	34.5	17	44	130	62																																																															
CL625-16	34.5	17	44	130	62																																																															




Diagram illustrating the cross-section of a cable eye terminal, showing dimensions d₁ and B.



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji iz kositranelega elektrolitskega bakra

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
CLH6-6	4.4	6.2	6.0	32	8.6	10	6	4			
CLH10-6	6.0	6.2	8.0	38.5	11.3	10-16	10	6			
CLH16-8	6.8	8.2	9.0	42.0	13.0	16	16	10			
CLH25-8	7.8	8.2	10.0	46	14.4	25-35	25	16			
CLH35-8	8.8	8.2	11.0	52	16.4	50	35	25			
CLH50-10	10.8	10.2	11.0	52	16.4	50	35	25			
CLH70-12	12.6	12.4	15.0	61.0	21.8	95	70	50			
CLH95-12	15.2	12.4	18.0	64.5	26.5	120	95	70			
CLH120-14	16.0	14.5	19.0	72.0	27.8	150	120	70-95			
CLH150-14	17.0	14.5	21.0	80.0	30.6	–	150	95			
CLH185-16	19.4	16.5	24.0	85.0	35.2	–	185	120-150			
CLH240-16	21.4	16.5	26.0	95.0	38.0	–	240	150-185			

HX50B

HX120B

HX150B

D31; D31E

D51; D55E

D62E

C130L


KHP240

KH14

KH16

KH8

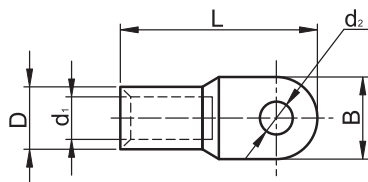KH120



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



Neizolirani cevasti podaljšani očesni kabelski čevlji iz elektrolitskega bakra


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²					
SZ-CL16	6	8.5	10	68.5	31	16	25	16	10			
SZ-CL25	7.3	8.5	11.2	73.5	34	18	35	25	16			
SZ-CL35	8.5	8.5	12.2	78.5	34	20.5	50	35	25			
SZ-CL50	10	10.5	14.2	86.5	39.5	23	70	50	35			
SZ-CL70	11.5	12.5	16	100	42	26	95	70	50			
SZ-CL95	13.6	12.5	18.2	104	44.5	28	120	95	70			
SZ-CL120	15	14.7	20	112.5	51	30	150	120	70-95			
SZ-CL150	17	14.7	22	118.5	56	34	–	150	120			
SZ-CL185	19	16.5	25	127.5	62	37	–	185	120-150			
SZ-CL240	21	16.5	27	137	65	39.5	–	240	150-185			

D31; D31E

D51; D55E

D62E; C130L

KH120



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1




Neizolirani cevasti aluminijasti očesni kabelski čevlji

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²				
AS16-6	5.5	6.4	8.5	65	32	13	25	16	D51; D55E	D62E	C130L
AS16-8	5.5	8.4	8.5	69	32	13	25	16			
AS25-6	7	6.4	10	68	32	14	35	25			
AS25-8	7	8.4	10	72	32	16	35	25			
AS25-10	7	10.5	10	74	32	17	35	25			
AS35-6	8.5	6.4	12.5	59	32	15	50	35			
AS35-8	8.5	8.4	14	85	42	20	50	35			
AS35-10	8.5	10.5	12.5	80	32	19	50	35			
AS35-12	8.5	13	12.5	81	32	21	50	35			
AS50-8	10	8.4	14.5	91	45	20	70	50			
AS50-10	10	10.5	14.5	94	45	22	70	50			
AS50-12	10	13	14.5	95	45	24	70	50			
AS70-8	11.5	8.4	16.5	95	45	24	95	70	HD156; HD156R	KH14	KH16
AS70-10	11.5	10.5	16.5	98	45	24	95	70			
AS70-12	11.5	13	16.5	100	45	24	95	70			
AS95-10	13.5	10.5	19	112	56	28	120	95/120			
AS95-12	13.5	13	19	113	56	28	120	95/120			
AS120-10	15.5	10.5	21	119	56	32	150	120/150			
AS120-12	15.5	13	21	121	56	32	150	120/150			
AS120-14	15.5	15	21	98	56	32	150	120/150			
AS120-16	15.5	17	21	125	56	32	150	120/150			
AS150-10	17	10.5	23.5	130	56	34	185	150	KH16	KH8	KH120
AS150-12	17	13	23.5	132	56	34	185	150			
AS150-14	17	15	23.5	109	56	34	185	150			
AS150-16	17	17	23.5	136	56	34	185	150			
AS185-10	19	10.5	25.5	136	64	37	240	185			
AS185-12	19	13	25.5	137	64	37	240	185			
AS185-14	19	15	25.5	115	64	37	240	185			
AS185-16	19	17	25.5	142	64	37	240	185			
AS240-12	21.5	13	29	151	64	42	300	240			
AS240-14	21.5	15	29	130	64	42	300	240			
AS240-16	21.5	17	29	156	64	42	300	240			


TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
V-09444Razlaga
piktogramov

A/0

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22

Neizolirani cevasti bakreno-aluminijasti očesni kabelski čevlji


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²		
RA16-6	5.8	6.5	10.3	69	32	16	16-25	16	HX50B HX120B HX150B D31; D31E D51; D55E D62E C130L KH120
RA16-8	5.8	8.5	10.3	69	32	16	16-25	16	
RA25-8	7.5	8.5	12	76	32	18	35	25	
RA35-8	8.5	8.8	14.3	85	37.5	20	50	35-50	
RA50-10	9.5	10.5	16	91	41	23	70	50	
RA70-12	11.5	12.5	18	101	43.5	26	95	70	
RA95-12	13.5	12.5	20	107	46.5	28	120	95-120	
RA120-14	15.5	14.5	23	118	53	30	150	120-150	
RA150-14	16.5	14.5	24	125	55	34	185	150	
RA185-16	18.5	17	27	133	60	37	240	185	
RA240-16	21	16.5	30	139	60	40	300	240	



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

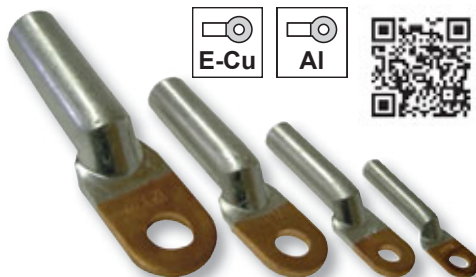RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22



Vijačni kabelski čevlji

TRACON	a (mm)	b (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	W (mm)	X	mm ²
WCJB-16-25-2	4	6	8.5	45.3	22	18	22.5	4 × M5 × 20	16-25
WCJB-25-35	4	7	10.5	52.5	25	21.5	24.5	4 × M5 × 22	25-35
WCJB-50-70	5	10	10.5	61	26	23	31	4 × M6 × 24	50-70
WCJB-70-95	5.5	11.5	10.5	69	32	23.5	35	4 × M6 × 30	70-95
WCJB-95-120	5.5	13	13.5	74	28.5	28.5	42	4 × M8 × 35	95-120
WCJB-120-150	5.5	13	13.5	74	30	27	41	4 × M8 × 35	120-150
WCJB-150-185	6.5	13	13.5	76.5	31	28	42.5	4 × M8 × 35	150-180
WCJB-185-240	6.5	14	13.5	80.3	32.5	30	44	4 × M8 × 35	185-240
WCJC-16	3	4.5	8	37	22.5	16	21.5	2 × M5 × 20	16
WCJC-25-35	5	8.5	11	47.5	27.5	22	22	2 × M5 × 23	25-35
WCJC-50-70	6	9.5	11	60.5	31	23	30	4 × M6 × 24	50-70
WCJC-70-95	7	12	13	66.5	35	27	33	4 × M6 × 29	70-95
WCJC-120-150	7	12.5	15	72.5	42	32	32	4 × M6 × 29	120-150
WCJC-185-240	14	19	18	90	46	39	45	4 × M8 × 40	185-240
WCJC-300	14.5	23	21	106	54	45.5	55.5	4 × M10 × 48	300
WCJC-400	19.5	25.5	22.3	122	63	50	59.5	4 × M10 × 52	400

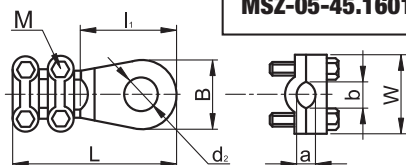

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-12



WCJB-120-150


WCJC-120-150

Neizolirani viličasti kabelski čevlji

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)				
V1.5-3	1.7	3.7	3.4	15.5	6.5	5.7	1.5	1-1.5	0.5-1	HD156; HD156R KH14 KH16 KH8
V1.5-4	1.7	4.3	3.4	15.5	6.7	7.2				
V1.5-5	1.7	5.3	3.4	15.5	7.8	6.4				
V1.5-6	1.7	6.4	3.4	15.5	8.9	8.1	2.5-4	2.5	1.5	
V2.5-3	2.3	3.7	4.1	16	6.9	6				
V2.5-4	2.3	4.3	4.1	16	7.3	7.2				
V2.5-5	2.3	5.3	4.1	16	7.7	8.1	4	4-6	6	
V2.5-6	2.3	6.4	4.1	16	8.8	9.5				
V4-3	3.4	3.7	5.6	19.5	6.7	8.3				
V4-4	3.4	4.3	5.6	19.5	7	8.3	10-16	10	6	
V4-5	3.4	5.3	5.6	19.5	7.5	9				
V4-6	3.4	6.4	5.6	19.5	10.3	12				
V10-4	4.5	4.3	7.2	23	8.3	8.7	25	16	10	
V10-5	4.5	5.3	7.2	24.5	8.7	12				
V10-6	4.5	6.4	7.2	24.5	9.4	12				
V16-5	5.8	5.3	9	28	9.7	12				
V16-6	5.8	6.4	9	28	9.8	14				




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-22



Neizolirani igličasti kabelski čevlji

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
CS1.5	1.7	3.2	16.7	11.5	1.7	1.5-2.5	1.5	1-1.5	HD156; HD156R; KH8; KH14; KH16
CS2.5	2.3	3.8	16.7	11.5	2	2.5-4	2.5	1.5	
CS4	3.4	5.5	20	12.5	2.6	6	4-6	4	




PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem


Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

Neizolirani vezni tulci

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²					
TH1.5	1.9	3.5	12	1.5-2.5	1.5-2.5	1-1.5			
TH2.5	2.4	3.9	13	4	4	1.5			
TH4	2.8	4.5	15	4-6	4-6	2.5			
TH6	3.8	5.5	15	6-10	6-10	4			
TH10	4.5	6.1	15	10-16	10-16	6			
TH16	5.4	7.1	21	16-25	16-25	10			
TH25	6.8	8.7	26	25-35	25-35	16			
TH35	8.2	10.5	29	50	50	25			
TH50	9.5	12.4	32	70	70	35			
TH70	11.2	14.7	36	95	95	50			
TH95	13.5	17.4	37	120	120	70			
TH120	15	19.4	38	150	150	70/95			
TH150	16.5	21.2	38	–	–	95			
TH185	18.5	23.5	54	–	–	120			
TH240	21	26.5	72	–	–	150-185			




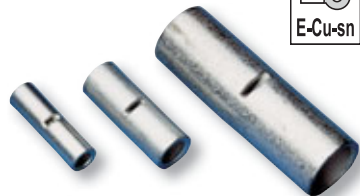RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1



Neizolirani bakreno-aluminijasti vezni tulci










TRACON	d ₁ /d ₂ (mm)	D ₁ /D ₂ (mm)	L (mm)	l ₁ /l ₂ (mm)	mm ²							
RT16/25	6/6.7	10/12.1	75	26.5/32	16	10	6	25	16			
RT16/70	5.5/11	12/17.5	90.5	29.5/45	16	10	6	70	50			
RT25/35	7.3/8	11.6/13.1	83.5	30/40	25	16	10	35	25			
RT35/50	8.5/10	13.3/15.3	95.6	32/42	35	25	16	50	35-50			
RT35/70	8.5/11	12/17.5	90	30/45	35	25	16	70	50			
RT50/70	9.5/11.5	14.6/18	104.5	38/50	50	35	25	70	50			
RT70/95	11.5/13.5	17/21.5	111	40/50	70	50	35	95	70			
RT95/120	12.6/15	19/23.2	110	42/55	95	70	50	120	95-120			
RT95/150	13.5/16.5	19/24.8	116	42/55	95	70	50	150	120-150			
RT120/150	15/17	19/24	118	44/55	120	95	70	150	120-150			
RT150/185	16.6/18	22.5/25.2	125	46/60	–	120	95	185	150-185			
RT185/240	18.5/21	26/30	130	54/60	–	150	120	240	185			
RT185/300	18.5/23	26/34	136	54/65	–	150	120	300	240			
RT240/300	21/23	28/34	145	56/65	–	185	120-150	300	240			




RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21



Neizolirani aluminijasti vezni tulci

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²			
AT16	5.2	9.4	69	30.5	25	16	HX50B	
AT25	6.4	11.4	71	31.5	35	25		
AT35	7.2	12.2	81	36	50	35		
AT50	9	15.1	92	45	70	50		
AT70	11.2	17.8	101	46	95	70		
AT95	13.2	20.3	108	49.5	120	95-120	HX120B	
AT120	14.2	22.6	111.3	52.5	150	120-150		
AT150	16.4	25	116	55	185	150	HX150B	
AT185	18.5	27.6	125	60.5	240	185		
AT240	20	30.2	126	60	300	240	D31; D31E	
							D51; D55E	
							D62E	
							C130L	
							KH120	

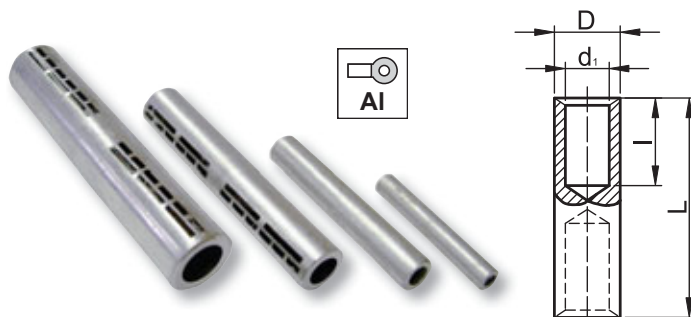

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21





IOS
ANDROID



- Spletna trgovina in katalog.
- Stalne in dnevne akcije.
- Iskalnik trgovin z zemljevidom.
- Čitalnik črtnih in QR kod.
- Dnevno sveže informacije.
- Možnost spletnega plačila.




Vijačni aluminijasti vezni tulci z možnostjo odloma glave

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	X 
AT16-70CS	16 - 35	11	21.7	107	(2+2) × M12
	50 - 70				(2+2) × M12
AT95-150CS	B: 95 - 120	16	27	133	(2+2) × M12
	A: 150				(2+2) × M12
AT185-240CS	185	20	34	145	(3+3) × M16
	240				(3+3) × M16




AT95-150CS



AT16-70CS



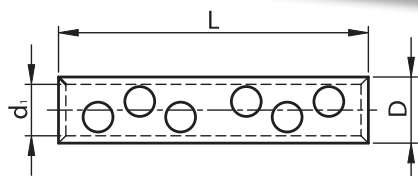AT185-240CS




RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1




Vijačni aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
AS16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	90	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
AS185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16




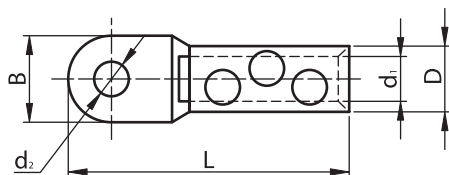


RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1

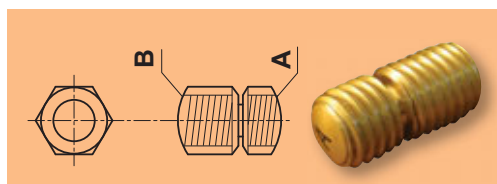

Vijačni bakreno-aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave

TRACON	 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	X 
RA16-70CS12	B: 16 - 35	11	13	23	104	25	2 × M12
	A: 50 - 70						2 × M12
RA95-150CS12	B: 95 - 120	16	12	30	110	30	2 × M12
	A: 150						2 × M12
RA185-240CS16	B: 185	20	17	35	115	38	3 × M16
	A: 240						3 × M16

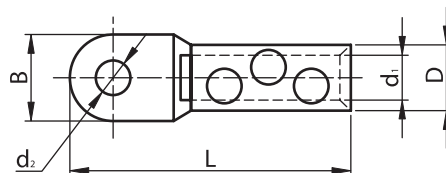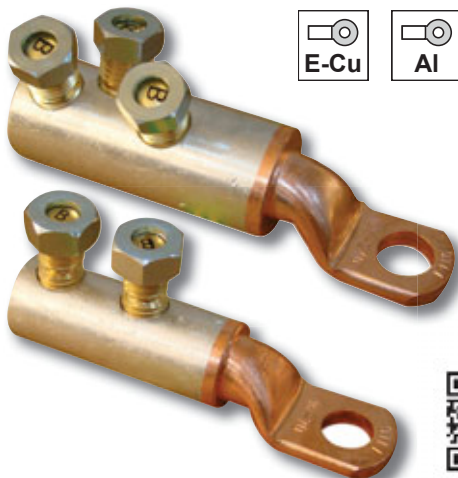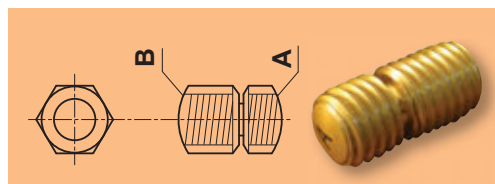
**RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1**
**Razlaga
piktogramov** **A/O**

PVC izolacija za neizolirane kabelske čevlje


TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
FSZIG10	6	9.4	21.5	10
FSZIG16	8.1	11.4	28.3	16
FSZIG25	9.8	13.1	30.1	25
FSZIG35	11	14.4	34.7	35
FSZIG50	13.8	17.2	43.7	50
FSZIG95	15.8	19.3	47.5	95
FSZIG120	17.6	21.2	56.6	120


**RELEVANT STANDARD
IEC 60684-1**
Zaščitna in kontaktna pasta



TRACON

VKP
150 g

Pasta je bila razvita za preprečevanje nastanka oksidov in korozije na spojinih mestih vseh vrst električnih spojev. Pasto je tako mogoče uporabljati za vse kombinacije spojenih materialov: Al-Al, Al-Cu in Cu-Cu tako pri stiskanju, vijačenju ali žebljanju.

Vijačni vezni elementi za kabelske odcepe



TRACON	 mm ²	H (mm)	C (mm)	B (a/f) (mm ²)	D (a/f) (mm)	F (mm)	 M
YCSK-6	1.5 - 6	24	3.2	10	12,7	6.5	M12
YCSK-10	2.5 - 10	27.3	5.5	12.7	19	5.6	M12

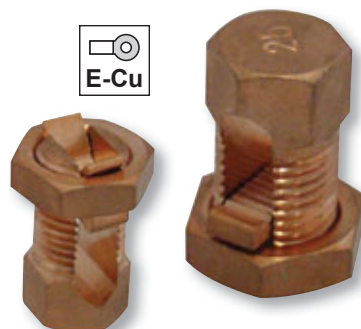



Konektorji za solarne kable in module

600/1000
V AC/DC U_i
1 kVI_n
max.
20 A R
≥ 0.5mΩV5/V0
UL94 PC/PA6.6T_a
40...+85°C (mm²)
1×4 UV MC4


TRACON	IP..
SOLAR11-4AB	IP 68
SOLAR11-4N	IP 67
SOLAR11-2AB	IP 67

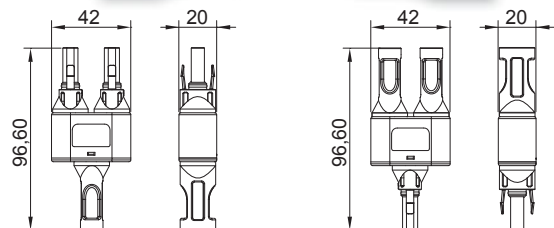

SOLAR11-4N

RELEVANT STANDARD
EN 50521RELEVANT STANDARD
IEC 61646

Sončni kolektorji se običajno enostavno povezujejo med seboj zaradi vnaprej montiranih konektorjev na koncu vodnikov. Za tako povezavo verigo sončnih kolektorjev je potrebno izvesti nadaljnje enosmerno omrežje s kablji za enosmerni tok do pretvornika oziroma do priključne omarice pred pretvornikom. Glede na izvedbo je to kabelska uvodnica z zunanjim navojem z zaščitnim razredom IP 68. Stiska se z ustreznim ročnim orodjem. Tržimo samo v paru.



SOLAR11-4AB




Orodje za stiskanje konektorjev na
solarne kable in module

SOLAR11-PT


B/3

Izolirani očesni kabelski čevlji


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²		
■ PSZ3	1.7	3.7	5.4	18	5.6	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PSZ4	1.7	4.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PSZ5	1.7	5.3	5.4	22.3	8	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PSZ6	1.7	6.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PSZ8	1.7	8.4	5.4	27.7	11.5	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PSZ10	1.7	10.5	5.4	31.8	13.6	1.5	1-1.5	0.75-1
■ KSZ3	2.3	3.7	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ4	2.3	4.4	6.1	22.8	8.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ5	2.3	5.3	6.1	23.4	9.4	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ6	2.3	6.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ8	2.3	8.4	6.1	28.7	11.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ10	2.3	10.5	6.1	32	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ KSZ12	2.3	13	6.1	35	13.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5
■ SSZ3	3.4	3.7	8	22.1	7.3	6	4-6	4
■ SSZ4	3.4	4.4	8	28.2	9.4	6	4-6	4
■ SSZ5	3.4	5.3	8	27.5	9.4	6	4-6	4
■ SSZ6	3.4	6.4	8	31.5	11.9	6	4-6	4
■ SSZ8	3.4	8.4	8	36.4	14.9	6	4-6	4
■ SSZ10	3.4	10.5	8	36.4	14.9	6	4-6	4
■ SSZ12	3.4	13	8	40	18.9	6	4-6	4
■ PSZ10-5	4.5	5.3	10	34.1	12.1	10-16	10	6
■ PSZ10-6	4.5	6.4	10	34.1	12.1	10-16	10	6
■ PSZ10-8	4.5	8.4	10	40.4	14.8	10-16	10	6
■ PSZ10-10	4.5	10.5	10.5	38.5	14.8	10-16	10	6
■ PSZ10-12	4.5	13	10.5	43.4	18.9	10-16	10	6
■ KSZ16-5	5.7	5.3	12.5	38	11.9	25	16	10
■ KSZ16-6	5.7	6.4	12.5	37.6	11.9	25	16	10
■ KSZ16-8	5.7	8.4	12.5	41.6	15.9	25	16	10
■ KSZ16-10	5.7	10.5	12.5	41.7	15.9	25	16	10
■ KSZ16-12	5.7	13	12.5	50	22	25	16	10
■ SSZ25-5	7.7	5.3	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
■ SSZ25-6	7.7	6.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
■ SSZ25-8	7.7	8.4	15	44.5	16.5	35-50	25-35	16-25
■ SSZ25-10	7.7	10.5	15	47.4	17.4	35-50	25-35	16-25
■ SSZ25-12	7.7	13	15	53.5	22	35-50	25-35	16-25
■ PSZ35-6	9.4	6.4	18	53.5	22	70	50	35
■ PSZ35-8	9.4	8.4	18	53.5	22	70	50	35
■ PSZ35-10	9.4	10.5	18	53.8	22	70	50	35
■ PSZ35-12	9.4	13	18	53.8	22	70	50	35

9006; 9006R;
9006RS

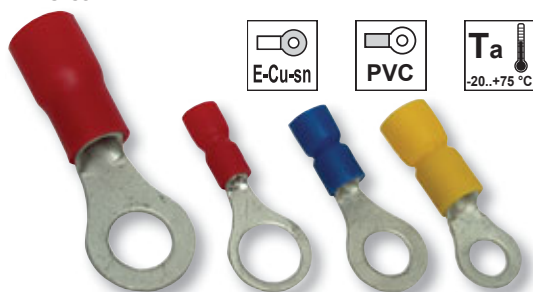LY35C



RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
EN 61238-1




Izolirani viličasti kabelski čevlji

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	B (mm)	mm ²			
■ PV3	1.7	3.7	5.4	21.5	6.4	6.3	1.5	1.5	0.75-1	
■ PV4	1.7	4.3	5.4	21.5	6.6	7.1	1.5	1.5	0.75-1	
■ PV5	1.7	5.3	5.4	22.5	7.6	7.9	1.5	1.5	0.75-1	
■ PV6	1.7	6.6	5.4	25.5	8.7	10.8	1.5	1.5	0.75-1	
■ KV3	2.3	3.6	6.1	22.7	6.6	6.2	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ KV4	2.3	4.3	6.1	22.7	7.1	7.1	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ KV5	2.3	5.3	6.1	23	7.6	7.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ KV6	2.3	6.6	6.1	26.5	8.7	10.7	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SV3	3.4	3.6	8	26.5	7.3	7.2	6	4-6	4	
■ SV4	3.4	4.3	8	27.3	7	8.1	6	4-6	4	
■ SV5	3.4	5.3	8	27.3	7.4	9	6	4-6	4	
■ SV6	3.4	6.4	8	30.3	9.2	10.8	6	4-6	4	

9006; 9006R;
9006RS

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-22
MSZ-05-45.1601-1



Priporočena orodja za stiskanje:

TRACON	mm ²
LY35C	10-35
9006RS	0.5-2.5
9006R	2.5-6
9006	2.5-6



B/6




Izolirani okrogli vtični kontakti

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	I (mm)	mm ²			
■ PH4	1.7	4	4.7	22.6	9	1-2.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
■ KH4	2.2	5	5.5	22	9	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SH4	3.6	5	7.5	24.3	9	6	4-6	4	










RELEVANT STANDARD

EN 61238-1




Izolirani okrogli natični kontakti

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²			
■ PHA4	1.8	4	5.5	23.8	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KHA4	2.1	5	6	23	2.5	1.5-2.5	1.5	
■ SHA4	3.5	5	7.4	25	6	4-6	4	

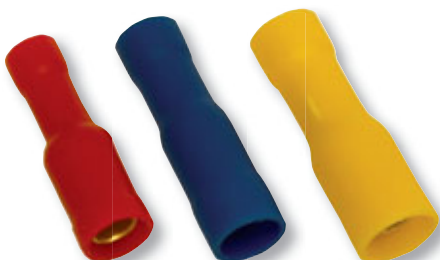







RELEVANT STANDARD

EN 61238-1




Izolirani igličasti kontakti

TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	B (mm)	mm ²			
■ PCS	1.8	5.4	23.3	12	1.9	1-2.5	1-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
■ KCS	2.3	6	23.3	12	1.9	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
■ SCS	3.5	7.8	28.5	13	2.7	6	4-6	4	










RELEVANT STANDARD

MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21



Izolirani vezni tulci

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
PTH	2	6	25	1-2.5	0.5-1.5	0.5-1.5	9006; 9006R; 9006RS
KTH	2.7	6.5	25	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
STH	3.9	8	27	4-6	4-6	4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21








Vezni tulci s skrčljivo izolacijo


TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)		 mm ²		
ZSTHP	1.8	4.6	37	1-1.5	0.5-1.5	0.75-1	9006; 9006R; 9006RS
ZSTHK	2.6	5.4	36.6	2.5-4	1.5-2.5	1.5-2.5	
ZSTHS	3.6	6.6	42	4-6	4-6	2.5-4	

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-1
MSZ-05-45.1601-21














Vezni tulci s skrčljivo izolacijo, s kositrom (Sn)

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	 mm ²
THSN0,5	2	2.5	24	0.5-1
THSN1	2.6	4.4	40	1-1.5
THSN2,5	4.2	6.2	42	2.5-4
THSN6	6	7	40	4-6

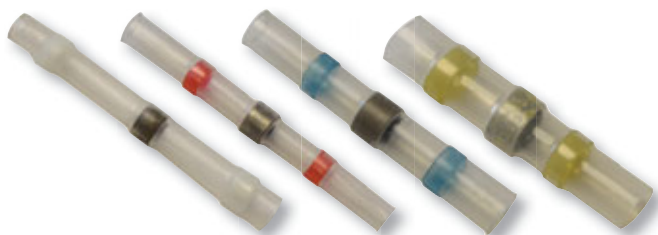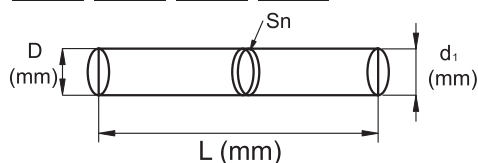

Neizolirani natični kontakti (ženski)

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	I_2 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSH3	2.8 × 0.5	2.7	15.5	6.7	—	3.8	0.5-1	
CSH5	4.8 × 0.5	3.1	15.5	6.4	—	5.7	0.5-1	
CSH6	6.3 × 0.8	3.7	19.5	7.7	—	7.6	1-2.5	LY03B; LY03BR
CSH6-2	6.3 × 0.8	4.3	19	7.7	—	7.6	4-6	
CSH6-B	6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	—	7.6	1-2.5	
CSH09B	7.7 × 0.8	3.7	13.4	8.3	16.7	9	1-2.5	—




RELEVANT STANDARD
EN 61210


Priporočena orodja za stiskanje:



TRACON	 mm ²
LY03BR	0.5-6
LY03B	0.5-6

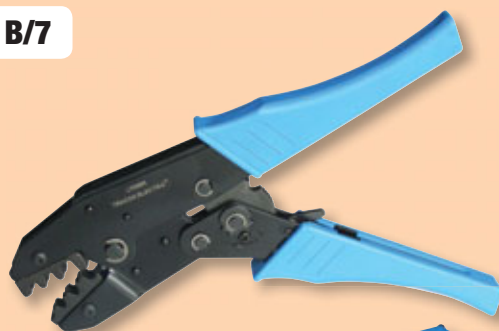B/7





Neizolirani rumenobakreni vtični kontakti (moški)

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CS3		2.8 × 0.5	2.7	13.3	6	2.8	0.5-1
CS5		4.8 × 0.5	3.1	17.9	6.4	4.8	0.5-1
CS6		6.3 × 0.8	2.6	20.3	8.4	6.3	0.75-1.5
CS6B		6.3 × 0.8	3.7	28.7	16.5	6.3	1-2.5

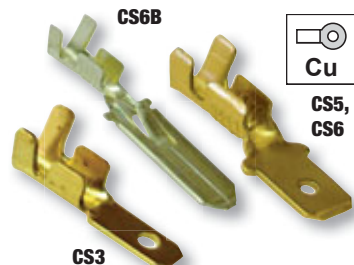LY03B;
LY03BRRELEVANT STANDARD
EN 61210


Neizolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)

TRACON		d_1 (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	I_2 (mm)	W (mm)	 mm ²	
CSE		6.3 × 0.8	3.7	20	7.7	8	6.3	1-2.5
CSEL		6.3 × 0.8	-	18.8	7.7	8.1	6.3	1-2.5

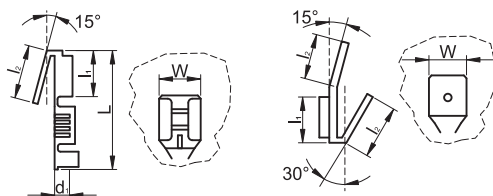LY03B;
LY03BRRELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirani vijačni vtični kontakti (moški)

TRACON		d (mm)	L (mm)	I ₁ (mm)	W (mm)	α
CSA-45-4	6.3 × 0.8	4.4	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-45-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	45°
CSA-90-5	6.3 × 0.8	5.2	16.5	8.2	6.3	90°

RELEVANT STANDARD
EN 61210

CSA-90


PVC izolacija za natične kontakte

TRACON		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SZICSH5	CSH5	17.7	6.9	3	4.3
SZICSH6	CS5, CSH6	21.4	7.4	3.3	6.5
SZICS6	CS6	22.8	9	4.7	6.9



SZICSH5

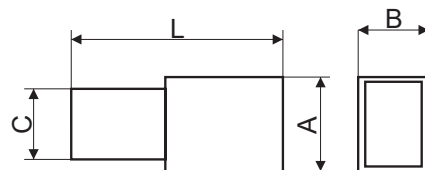SZICS6




RELEVANT STANDARD
EN 61210

Neizolirani bakreni očesni kabelski natični kontakti za stiskanje

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)	 mm ²	
HSZ4	3.7	4.3	10	23.2	1-2.5	LY03B; LY03BR
HSZ5	3.7	5.4	10	23.2	1-2.5	
HSZ6	3.7	6.4	9.5	19.6	1-2.5	
HSZ8	4.9	8.4	13.5	25	2.5-4	




RELEVANT STANDARD
EN 61210





Razlaga
piktogramov

A/O

Izolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)

TRACON		d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	 mm ²			
■ PCSE		6.3 × 0.8	1.7	4.6	22.6	8.6	6.3	1.5	1-1.5	0.5-1
■ KCSE		6.3 × 0.8	2.1	5.5	23.7	8.6	6.3	2.5	1.5-2.5	1.5

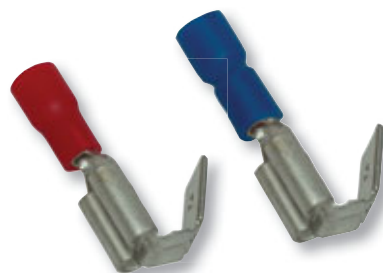
9006; 9006R



RELEVANT STANDARD
EN 61210




Izolirani natični kontakti (ženski)

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCSH3	2.8 × 0.5	1.7	3.7	20.2	6.4	3.1	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCSH5	4.8 × 0.8	2	3.6	20.5	6.4	5.1	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ PCSH6	6.3 × 0.8	1.7	3.7	22.2	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCSH3	2.8 × 0.5	2.4	4.5	20.2	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH5	4.8 × 0.8	2.4	4.4	20.8	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCSH6	6.3 × 0.8	2.4	4.3	22.1	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	9006; 9006R
■ SCSH6	6.3 × 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4	



RELEVANT STANDARD
EN 61210




 Cu-sn

 PVC





Izolirani vtični kontakti (moški)

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PCS5	4.8 × 0.5	1.7	4	19.2	7.6	4.8	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PCS6	6.3 × 0.8	1.7	3.8	22.1	7.6	6.3	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KCS5	4.8 × 0.5	2.4	4.6	18.9	6.5	4.8	2.5-4	2.5	1.5	
■ KCS6	6.3 × 0.8	2.1	4.6	22.2	7.7	6.3	2.5-4	2.5	1.5	
■ SCS6	6.3 × 0.8	3.5	5.4	23.2	8.4	6.3	6	4-6	4	



RELEVANT STANDARD
EN 61210




 Cu-sn

 PVC





V celoti izolirani natični kontakti (ženski)

TRACON		d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	I_1 (mm)	W (mm)	mm ²			
■ PTCSH3	2.8 × 0.5	2	4.2	19	6.4	3.2	1.5	1-1.5	0.75-1	9006; 9006R
■ PTCSH5	4.8 × 0.8	2	4.1	19.6	6.4	5.2	1-1.5	0.75-1	0.75-1	
■ PTCSH6	6.3 × 0.8	2	4.2	21	7.5	6.6	1.5	1-1.5	0.75-1	
■ KTCSH3	2.8 × 0.5	2.5	4.4	18.8	6.3	3.2	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH5	4.8 × 0.8	2.5	4.7	19.2	6.2	5.1	2.5-4	2.5	1.5	
■ KTCSH6	6.3 × 0.8	2.5	4.6	21.7	7.5	6.6	2.5-4	2.5	1.5	9006; 9006R
■ STCSH6	6.3 × 0.8	3.6	5.7	22.3	7.5	6.6	6	4-6	4	



RELEVANT STANDARD
EN 61210




 Cu-sn

 PVC





Neizolirane votlice

TRACON	 mm ²	D (mm)	d ₁ (mm)	S (mm)	L (mm)
E01NR6	0.5	1.3	1	0.2	6
E01NR	0.5	1.3	1	0.2	8
E01N	0.5	1.3	1	0.2	10
E02NR	0.75	1.5	1.2	0.2	8
E02N	0.75	1.5	1.2	0.2	10
E03NR	1	1.8	1.4	0.2	8
E03N	1	1.8	1.4	0.2	10
E04NR	1.5	2	1.7	0.2	8
E04N	1.5	2	1.7	0.2	10
E05NR	2.5	2.6	2.2	0.2	8
E05N	2.5	2.6	2.2	0.2	10
E06NR	4	3.2	2.8	0.2	9
E06N	4	3.2	2.8	0.2	12
E07NR	6	3.9	3.5	0.2	12
E07N	6	3.9	3.5	0.2	15
E08NR	10	4.9	4.5	0.2	12
E08N	10	4.9	4.5	0.2	15
E09N	16	6.2	5.8	0.2	15
E10N	25	7.9	7.5	0.2	16
E11N	35	8.7	8.3	0.25	16
E12N	50	10.9	10.3	0.3	20
E13N	70	15.3	13.5	0.4	22
E14N	95	16.8	14.6	0.4	32

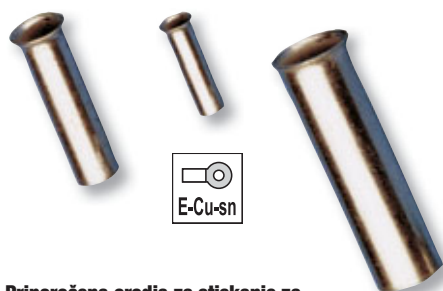

Mere, poudarjene z oranžnim ozadjem, so standardne.


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

RELEVANT STANDARD
MSZ-05-45.1601-26
Priporočena orodja za stiskanje za izolirane in neizolirane votlice:

TRACON	 mm ²
9102-LT	0.25-2.5
9004-LT	0.5-16
9039	6-16
9039A	1.5-6
9039B	10-35
9039AR	0.5-6
9039BR	10-35
9039A-SPEC	0.25-6
9039B-SPEC	6-16
9039-HEXA	0.25-6
F6L	0.5-6
F25L	6-25
F50L	35-50


B/2; B/5


Izolirane votlice

TRACON	(NFC)*	TRACON	(DIN-VDE)**	mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
	E034		E134	0.25	0.8	1.5	10.4	6	0.15	0.25
			E135	0.25	0.8	1.5	12.8	8	0.15	0.25
			E136	0.34	0.8	1.9	10.4	6	0.15	0.3
			E137	0.34	0.8	1.9	12.8	8	0.15	0.3
			E010	0.5	1	2.6	12	6	0.15	0.25
			E020	0.5	1	2.6	14	8	0.15	0.25
			E030	0.5	1	2.6	16	10	0.15	0.25
			E040	0.75	1.2	2.8	12.4	6	0.15	0.25
	E05		E050	0.75	1.2	2.8	14.6	8	0.15	0.25
			E060	0.75	1.2	2.8	16.4	10	0.15	0.25
			E070	0.75	1.2	2.8	18.4	12	0.15	0.25
			E080	1	1.4	3	12.4	6	0.2	0.3
	E09		E090	1	1.4	3	14.6	8	0.2	0.3
			E100	1	1.4	3	16.4	10	0.2	0.3
			E110	1	1.4	3	18.4	12	0.2	0.3
	E13		E113	1.5	1.7	3.5	14.6	8	0.15	0.25
			E114	1.5	1.7	3.5	16.4	10	0.15	0.25
	E14			1.5	1.7	3.5	18	12	0.15	0.25
			E115	1.5	1.7	3.5	25	18	0.15	0.25
	E16		E116	2.5	2.3	4	15.2	8	0.15	0.25
			E117	2.5	2.3	4	19.2	12	0.15	0.25
			E118	2.5	2.3	4	25.2	18	0.15	0.25
	E19		E119	4	2.8	4.4	16.5	9	0.2	0.3
			E120	4	2.8	4.4	19.5	12	0.2	0.3
			E121	4	2.8	4.4	25.5	18	0.2	0.3
	E22		E122	6	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3
			E123	6	3.5	6.3	26	18	0.2	0.3
	E24		E124	10	4.5	7.6	21.5	12	0.2	0.4
			E125	10	4.5	7.6	27.5	18	0.2	0.4
	E26		E126	16	5.8	8.8	22.2	12	0.2	0.4
			E127	16	5.8	8.8	28.2	18	0.2	0.4
	E28		E128	25	7.5	11.2	29	16	0.2	0.4
	E29		E129	25	7.5	11.2	35	22	0.2	0.4
	E30		E130	35	8.3	12.7	30	16	0.2	0.4
			E131	35	8.3	12.7	39	25	0.2	0.4
	E32		E132	50	10.3	15.3	36	20	0.3	0.6
			E133	50	10.3	15.3	41	25	0.3	0.6
			E140	70	13	16.7	37.5	21	0.5	0.75
			E142	95	14.5	18	43.6	25	0.6	1
			E144	120	16.6	20.4	48	27	0.6	1
			E146	150	20	23.5	58	32	0.6	1

* NFC = Francoski standard

** DIN-VDE = Nemški standard



RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26




Mere, poudarjene z oranžnim ozadjem, so standardne.




Votlice-dvojčki

TRACON		 mm ²	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	L (mm)	l (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)
 E20I		2 × 0.5	1.5	4.7	15	8	0.2	0.5
 E50I		2 × 0.75	1.8	5	16	8	0.2	0.4
 E50IH		2 × 0.75	1.8	5	17.5	10	0.2	0.5
 E90I		2 × 1.0	2.3	5.4	15	8	0.15	0.3
 E90IH		2 × 1.0	2.3	5.4	18	10	0.2	0.5
 E13IR		2 × 1.5	2.3	6.5	16	8	0.2	0.4
 E13I		2 × 1.5	2.3	6.5	20	12	0.15	0.3
 E16IR		2 × 2.5	2.8	7.8	20	10	0.2	0.5
 E16I		2 × 2.5	2.8	7.8	22.5	13	0.2	0.5
 E19I		2 × 4.0	3.8	9	23.5	12	0.2	0.5
 E22I		2 × 6.0	4.9	10.2	25.5	14	0.2	0.4
 E24I		2 × 10.0	6.5	13	26.5	14	0.2	0.5
 E26I		2 × 16.0	8.3	18.7	32	14	0.3	0.5

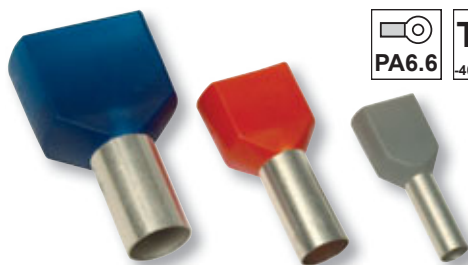


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1
MSZ-05-45.1601-26



Navojne sponke

TRACON	 mm ²	 mm	D (mm)	L (mm)
 TFM1	0.5-1.5	10	8.6	15
 TFM2	0.75-2.5	10	9.7	17.3
 TFM3	1-4	10	11.1	21
 TFM4	1.5-6	10	14	24.7



RELEVANT STANDARD
EN 60998-1



RELEVANT STANDARD
EN 60998-2-4



Tip vodnika: Trdi baker

Vijačne sponke

TRACON		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TRK4	rumeno ohišje, 4 vijaki	1.5-4	19.5	13.4	13.4
TBT-2,5	prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak	2.5	49.7	17.4	17.8
TBT-4	prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak	4	58.5	20	20
TBT-6	prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak	6	67.5	22.5	23.5
TBT-10	prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak	10	82	27	27
TBT-16	prozorno ohišje, 5-členski, 1 vijak	16	110	33.1	33
TBT-2,5/10	prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak	2.5	100	17.4	18
TBT-4/10	prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak	4	115.2	20.1	19.1
TBT-6/10	prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak	6	134.2	22.6	22.5
TBT-10/10	prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak	10	161.8	26.9	26.5
TBT-16/10	prozorno ohišje, 10-členski, 1 vijak	16	220	31.3	32



450
V AC

In
max.
40 A

IP
20

PA6.6


Cu

Ta
-10...+55 °C

U_i
500 V



RELEVANT STANDARD
EN 61210



Nožaste spojke

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)	 mm ²	In
PL	19.5	16	16	0.5-1	10 A
KL	19.5	16	11	1.5-2.5	20 A
SL	20	17	16	4-6	50 A

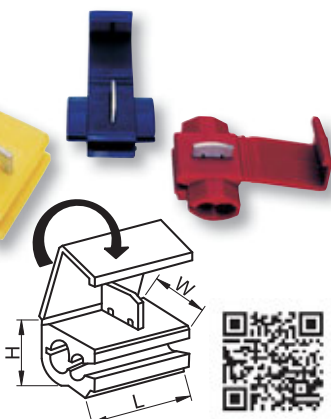



E-Cu-sn

PVC

50
V DC

Ta
-20...+75 °C



Sponka za lesteneč

TRACON	mm ²				L (mm)	W (mm)	H (mm)
OLC11D	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	42.6	10.6	16.4
OLC11	1 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	8.1	15.1
OLC21	2 × 1-2.5	–	1 × 0.5-2.5	1 × 0.5-2.5	20.5	9.7	15.6

V0
UL94

PA6.6

U_i
400 V

IP
20

I_n
max.
24 A

T_a
-10...+55 °C

OLC11D


OLC11



OLC21

Hitre sponke brez vijakov

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
■ TRC252	2 × 0.5-4	19	10.5	9.5
■ TRC253	3 × 0.5-4	19	13.5	9.5
■ TRC254	4 × 0.5-4	19	17.5	9.5
■ TRC255	5 × 0.5-4	19	21	9.5
■ TRC258	8 × 0.5-4	19	17.5	16.5
 RV02,5-2	2 × 0.5-2.5	16.6	10	6
■ RV02,5-3	3 × 0.5-2.5	16.6	13.9	6
■ RV02,5-4	4 × 0.5-2.5	16.6	18	6
■ RV02,5-5	5 × 0.5-2.5	16.6	22.2	6
■ RV02,5-8	8 × 0.5-2.5	16.6	18.1	11

V0 UL94		PA6.6	U_i 500 V	IP 20	I_n max. 24 A	T_a -10...+55 °C
-------------------	--	--------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

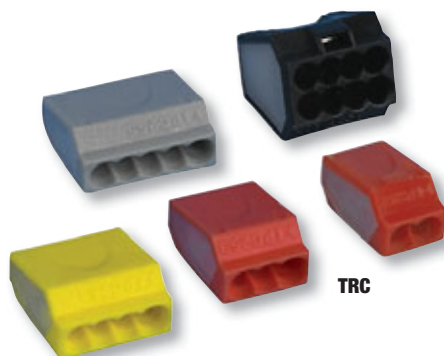

TRC

RV0


RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-4

Odpiralne in brez vijalne sponke za vodnike, ploščata izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVON2	2 × 0.2-4	13.2	20.1	9.5
RVON3	3 × 0.2-4	18.8	20.1	9.5
RVON5	5 × 0.2-4	30	20.1	9.5



V0
UL94

 E-Cu-sn

 PC

In
max.
32 A

Ta
-10...+85 °C

IP
20

 **U_i**
450 V

450 V AC




RVON5


RVON3


RVON2


Odpiralne in brez vijalne sponke za vodnike, tradicionalna izvedba

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV02,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV02,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV02,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5
OV0T2,5-2	2 × 0.5-4	12.4	20.5	14.5
OV0T2,5-3	3 × 0.5-4	17	20.5	14.5
OV0T2,5-5	5 × 0.5-4	26.6	20.5	14.5

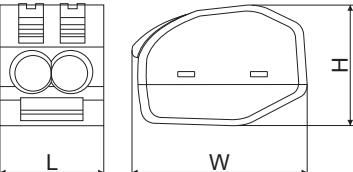

V0
UL94

 E-Cu-sn

 PA6.6

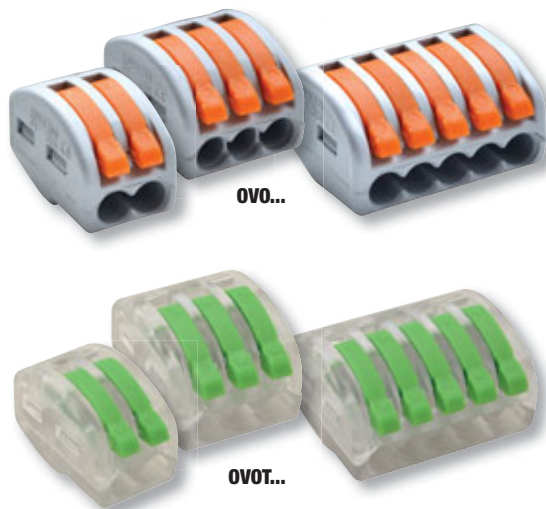
 **U_i**
400 V

IP
20

In
max.
32 A


Ta
-10...+55 °C





Adapter za odpiralne in brez vijalne sponke za vodnike, montaža na montažni tir

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A1	23	66	31

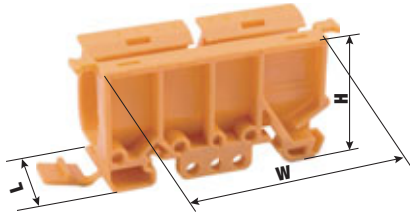


V2
UL94

 PA6.6

Ta
-20...+75 °C

Hrbtana stran za adapter za odpiralne in brez vijalne sponke za vodnike

TRACON	L (mm)	W (mm)	H (mm)
OV0-A2	5	67	52

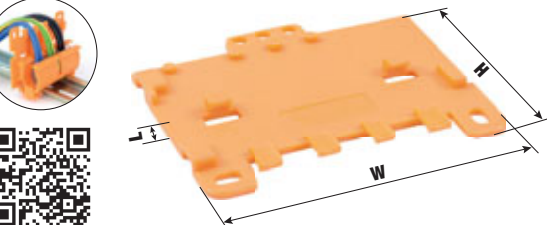








Razdelilne sponke za glavni vod

TRACON	mm ²		I _n	L (mm)	W (mm)	H (mm)
FFE35-50	35-50	25-35	150 A	60	30	50
FFE50-70	50-70	35-50	192 A	65	35	55
FFE70-95	70-95	50-70	232 A	70	40	60
FFE150-185	150-185	95-150	353 A	75	45	65
FFE95-240	95-240	70-185	415 A	80	50	70

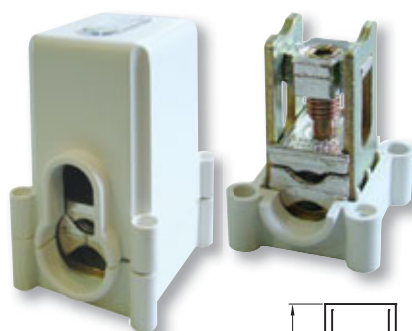

V2
UL94

PA6.6
400
V AC

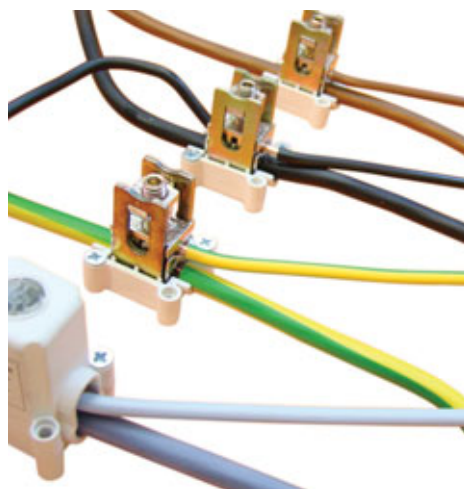IP
20

500 V
T_a
-10...+55 °C

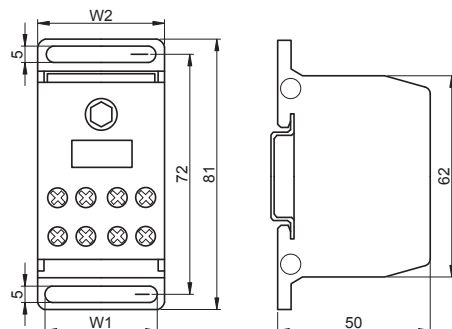RELEVANT STANDARD
EN 60999

Odcepne vrstne sponke za glavni vod, večbarvne

TRACON	mm ²				I _n		X	IN	OUT	W1 (mm)	W2 (mm)
FLS35/4X9	1 × 35	1 × 25	9 × 4	9 × 2.5	125 A			1 × M8	9 × M4	16.3	20.4
FLS35/10X4	1 × 35	1 × 25	4 × 10	4 × 6	125 A			1 × M8	4 × M5	16.3	20.4
FLS50/16X4	1 × 50	1 × 35	4 × 16	4 × 10	150 A			1 × M8	4 × M6	24.2	28.2
FLS70/10X8	1 × 70	1 × 50	8 × 10	8 × 6	192 A			1 × M10	8 × M6	32.2	36.1


400
V AC





T_a
-20...+75 °C




IP
20

35×7.5
Cu
PA6.6
500 V
V2
UL94

RELEVANT STANDARD
EN 60998-1


Odcepnne sponke za glavni vod

TRACON	 mm ²				In		W1 (mm)	W2 (mm)	D (mm)	H (mm)
FLE-16							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16K	2 × 16	2 × 10	2 × 16	2 × 10	76 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-16ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25K	2 × 25	2 × 16	2 × 25	2 × 16	101 A		22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-25ZS							22.2	27.4	39.5	43.1
FLE-35/25							20	26.9	43.6	53
FLE-35/25K	1 × 35	1 × 25	1 × 35	1 × 25	125 A		20	26.9	43.6	53
FLE-35/25ZS	1 × 25	1 × 16	1 × 25	1 × 16			20	26.9	43.6	53



VRSTNA LED SVETILKA **TRACON** ELECTRIC®

- 20-40-60 W
- 60-120-150 cm
- 130 lumen/W
- 4.000 K
- IP 42

Vrstna montaža vse do **42 m!**

E1/8



Odcepnna vrstna sponka za glavni vod, montaža na montažni tir

TRACON

	I_n	U_i	X	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X				
FLEAL-50/1	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P	17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1K	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P	17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/1ZS	1 × 50	1 × 35	1 × 50	1 × 35	160 A	800 V	1P	17.9	51	43.7	2 × M5
FLEAL-50/2	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P	31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2K	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P	31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/2ZS	2 × 50	2 × 35	2 × 50	2 × 35	160 A	800 V	1P	31.1	51	43.7	4 × M5
FLEAL-50/3	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P	42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3K	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P	42.3	51	43.7	6 × M5
FLEAL-50/3ZS	3 × 50	3 × 35	3 × 50	3 × 35	160 A	800 V	1P	42.3	51	43.7	6 × M5

400 V AC **V0 UL94** **Al-sn** **T_a -20...+75 °C** **PA6.6** **35×7.5** **IP 20**

FLEAL-50/1 **FLEAL-50/2K** **FLEAL-50/3ZS**

Odcepnna vrstna sponka za glavni vod, montaža na montažno ploščo


TRACON

	I_n	U_i	X	W (mm)	L (mm)	H (mm)	X				
FLEAL-240/1	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P	36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1K	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P	36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/1ZS	1 × 240	1 × 185	1 × 240	1 × 185	425 A	800 V	1P	36.6	130.6	67.2	2 × M8
FLEAL-240/2	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P	63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2K	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P	63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/2ZS	2 × 240	2 × 185	2 × 240	2 × 185	425 A	800 V	1P	63.4	130.6	67.2	4 × M8
FLEAL-240/3	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P	93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3K	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P	93	130.6	67.2	6 × M8
FLEAL-240/3ZS	3 × 240	3 × 185	3 × 240	3 × 185	425 A	800 V	1P	93	130.6	67.2	6 × M8

PA6.6 **400 V AC** **V0 UL94** **T_a -20...+75 °C** **Al-sn** **IP 20**

FLEAL-240/1 **FLEAL-240/2K** **FLEAL-240/3ZS**



Odcepnna vrstna sponka za glavni vod, montaža na montažni tir ali montažno ploščo

TRACON					I_n	U_i	X		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLEAL-35	5 × 35	5 × 25	5 × 35	5 × 25	135 A	1000 V	5P		80	45.2	40.2	10 × M4
FLEAL-95/1	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1K	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/1ZS	1 × 95	1 × 70	1 × 95	1 × 70	245 A	800 V	1P		23.7	89.1	49.6	2 × M5
FLEAL-95/2	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2K	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/2ZS	2 × 95	2 × 70	2 × 95	2 × 70	245 A	800 V	1P		41.6	89.1	49.6	4 × M5
FLEAL-95/3	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3K	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-95/3ZS	3 × 95	3 × 70	3 × 95	3 × 70	245 A	800 V	1P		60.9	89.1	49.6	6 × M5
FLEAL-150/1	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1K	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/1ZS	1 × 150	1 × 120	1 × 150	1 × 120	320 A	800 V	1P		28.9	96.6	59.2	2 × M8
FLEAL-150/2	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2K	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/2ZS	2 × 150	2 × 120	2 × 150	2 × 120	320 A	800 V	1P		50.9	96.6	59.2	4 × M8
FLEAL-150/3	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3K	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8
FLEAL-150/3ZS	3 × 150	3 × 120	3 × 150	3 × 120	320 A	800 V	1P		72.8	96.6	59.2	6 × M8

Al-sn

35×7.5

PA6.6

400
V ACV0
UL94Ta
-20...+75 °CIP
20

FLEAL-35



FLEAL-95/1, FLEAL-150/1



FLEAL-95/1K, FLEAL-150/1K



FLEAL-95/1ZS, FLEAL-150/1ZS



FLEAL-95/2, FLEAL-150/2



FLEAL-95/2K, FLEAL-150/2K



FLEAL-95/2ZS, FLEAL-150/2ZS



FLEAL-95/3, FLEAL-150/3



FLEAL-95/3K, FLEAL-150/3K




FLEAL-95/3ZS, FLEAL-150/3ZS

Odcepnne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne







TRACON	xP	mm ²	IN	OUT	U _i	I _n	X	IN	OUT
FLS016	1P	3×16	3×16	4×10	4×6	1.000 V AC/DC	80 A	3×M6	4×M4
FLS050	1P	1×50	1×35	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	125 A	1×M12	6×M6
FLS070	1P	1×70	1×50	6×25	6×16	1.000 V AC/DC	160 A	1×M14	6×M6
FLS0120	1P	1×120	1×95	2×35	2×25	1.000 V AC/DC	250 A	1×M16	2×M10
				4×16	4×10				4×M8
FLS0150	1P	1×150	1×120	2×35	2×25	1.000 V AC/DC	400 A	1×M20	2×M10
				5×25	5×16				5×M6
				4×16	4×10				4×M8
FLS08X25	1P	(8×25)	–	2×35	2×25	1.000 V AC/DC	500 A	2×M8	2×M10
				5×25	5×16				5×M6
				4×16	4×10				4×M8
FLS050-3P	3P	1×50	1×35	6×16	6×10	690 V AC/DC	175 A	M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
		1×50	1×35	6×16	6×10			M10	6×M6
FLS035-4P	4P	1×35	1×25	5×10	5×6	690 V AC/DC	125 A	M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	5×10	5×6			M5	5×M4
				2×25	2×16				2×M5
		1×35	1×25	6×25	6×16			M5	6×M5
				4×16	4×10				4×M5





RELEVANT STANDARD
IEC 60947-7-1




FLS016

FLS050
FLS070FLS0120
FLS0150
FLS08X25

FLS050-3P



FLS035-4P



Modularne odcepne vrstne sponke, odpiralne

TRACON	xP	mm ²				In		x	
FLS025-2P7	2P	1×25	1×25	3×10	3×6	100 A		M5	3×M4
				3×16	3×10				3×M5
FLS025-2P11	2P	2×25	2×25	4×10	4×6	100 A		M5	4×M4
				5×16	5×10				5×M5
FLS025-2P15	2P	2×25	2×25	6×10	6×6	100 A		M5	6×M4
				7×16	7×10				7×M5
FLS016-4P6	4P	1×16	1×10	3×10	3×6	80 A		1×M4	5×M4
FLS016-4P11	4P	3×16	3×10	8×10	8×6	80 A		3×M4	8×M4
FLS016-4P16	4P	4×16	4×10	12×10	12×6	80 A		4×M4	12×M4

400
V ACIP
20

35×7.5

Ta
-20...+75 °C



Cu

PA6.6



500 V

V2
UL94



FLS025-2P7





FLS025-2P11





FLS025-2P15




FLS016-4P6



FLS016-4P11

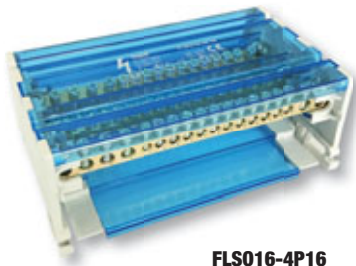


FLS016-4P16



Vezne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne

TRACON									
xP	mm ²	IN	OUT	U _i	I _n	X	IN	OUT	
1P	1×35	1×35	1×35	1.000 V AC/DC	125 A		M10	M10	
1P	1×95	1×70	1×95	1.000 V AC/DC	250 A		M16	M16	
1P	1×95	1×95	1×95	690 V AC/DC	250 A		M10	M10	

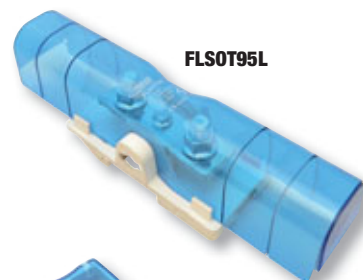


FLS0T95L

FLS0T35
FLS0T95V2
UL94400
V ACIP
20


35×7.5

Cu-sn


PA6.6

Ta
-20...+75 °C

FLS0T35



FLS0T95



FLS0T95L

ČE POTREBUJETE
NAJBOLJŠI OPRIJEM!

Velika izbira barv

V 10 m in 20 m dolžinah

Od 18 mm do 50 mm širine

Odličen oprijem

Nadzorovana kakovost

TRACON
ELECTRIC®


M/2



Fleksibilne dvovrstne sponke profila H

Tradicionalna različica

Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n		 ∅ mm		d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
„H“	S3A-H		2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
	SF3A-H			× 12									
	S5A-H		4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
	SF5A-H			× 12									
	S10A-H		6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
	SF10A-H			× 12									
	S15A-H		10	× 12	50 A	2.9	3.3	2.9	4.5	16.6	137.3	22.5	11.5
	SF15A-H			× 12									
	S30A-H		16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
	SF30A-H			× 12									
S60A-H		25	× 12	80 A	-	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16	
SF60A-H			× 12										



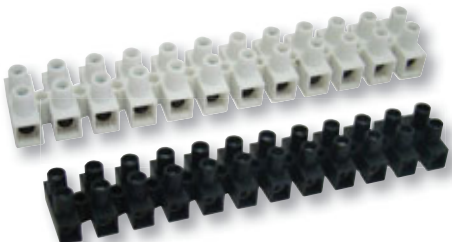















RELEVANT STANDARD
EN 60998-1
EN 60998-2-1

Fleksibilne dvovrstne sponke profila H

Različica s stiskalno ploščo

Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n		 ∅ mm		d ₁ (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
S3A-H-L			2.5	× 12	16 A	1.9	2.2	2.3	3	11	93.2	11	7.5
SF3A-H-L				× 12									
S5A-H-L			4	× 12	25 A	2.4	2.7	2.9	3.2	13	114.8	13	9.7
SF5A-H-L				× 12									
S10A-H-L			6	× 12	40 A	2.9	3.3	2.9	4.2	15.3	131.5	15.3	11.1
SF10A-H-L				× 12									
S15A-H-L			10	× 12	50 A	3.7	4.2	–	4.5	16.6	140	22.5	11.5
SF15A-H-L				× 12									
S30A-H-L			16	× 12	63 A	3.7	4.2	3.9	5.5	19.2	169	19.2	14.5
SF30A-H-L				× 12									
S60A-H-L			25	× 12	80 A	–	6.6	6.3	6.6	24.4	191	24.4	16
SF60A-H-L				× 12									




**Cu**

**450 V**

**Nm**
0.4 – 0.8

**PP**

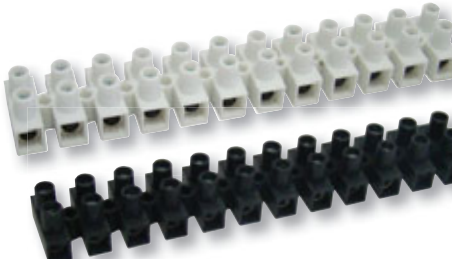**Ta**
-20...+75 °C






RELEVANT STANDARD

EN 60998-1


EN 60998-2-1

Fleksibilne dvovrstne sponke profila U

Profil	TRACON		 mm ²	X 	I _n	 mm			d _i (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	
„U“	S3A-U		2.5	× 12	16 A		1.9	2.2	2.3	3	10.8	91.4	15.6	7.6
	S5A-U		4	× 12	25 A		2.4	2.7	2.9	3.3	12.8	112.5	15.5	9.5
	S10A-U		6	× 12	40 A		2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SF10A-U			× 12			2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SK10A-U			× 12			2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SP10A-U			× 12			2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SS10A-U			× 12			2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	SZ10A-U			× 12			2.9	3.3	2.9	4.2	15	128	20.6	10.8
	S15A-U		10	× 12	50 A		2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SF15A-U			× 12			2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SK15A-U			× 12			2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SP15A-U			× 12			2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SS15A-U			× 12			2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	SZ15A-U			× 12			2.9	2.9	3.3	4.5	16.6	137.3	22.5	12
	S30A-U		16	× 12	63 A		3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	SF30A-U			× 12			3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	SK30A-U			× 12			3.7	4.2	3.9	5.6	19	164.5	25.3	19
	S60A-U		25	× 12	80 A		–	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8
SF60A-U		× 12				–	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8	
SK60A-U		× 12				–	6.6	6.3	6.6	24	185.5	29.2	15.8	

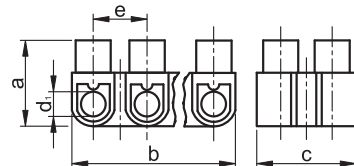


RELEVANT STANDARD

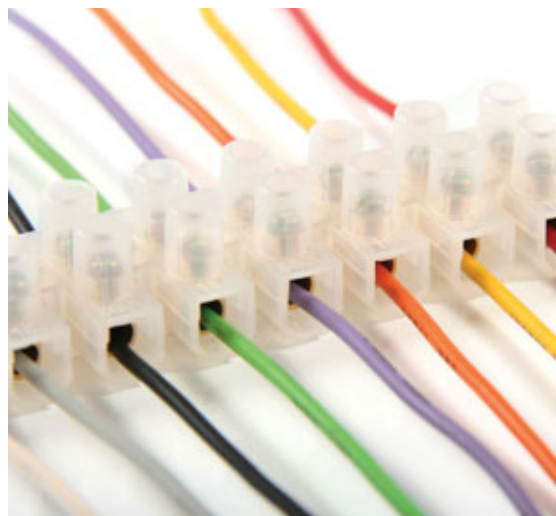EN 60998-1
EN 60998-2-1
FIMKO IECCE-CB CERTIFICATE NO.
F1748, F1876, F1952


TSKD vzmetne vrstne sponke

Vzmetne vrstne sponke serije TSKD so namenjene predvsem za krmilne in regulacijske tokokroge z vodniki s presekom 0.08 mm² - 6.0 mm². Spajanje tovrstnih vodnikov s tem artiklom je hitro, kakovostno in zanesljivo. Neposredno lahko spajamo toge vodnike brez predpriprave. Finožilne in mnogožilne vodnike je potrebno vnaprej pripraviti na način, da jim nadenemo votlice ali igličaste kabselske čevlje.

TRACON		U _n	I _n	 mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)	 mm		
TSKD1,5		400 V	18 A	1.5	1.5	5	25.5	17.5	6	VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5		500 V	24 A	0.08-4	0.08-2.5	6	28	17	7	VLD2,5 SFD2,5
TSKD4		690 V	32 A	0.08-6	0.08-4	7	33.7	23	8	VLD4 SFD4
TSKD1,5D		400 V	18 A	2 × (0.08-1.5)	2 × (0.08-1.5)	8	25.5	17.5	7	VLD1,5 SFD1,5
TSKD2,5D		500 V	24 A	2 × (0.08-4)	2 × (0.08-2.5)	10	28	17	7	VLD2,5 SFD2,5
TSKD4D		690 V	32 A	2 × (0.08-6)	2 × (0.08-4)	12	33.7	23	8	VLD4 SFD4



TSKD...



TSKD...D



Dodatki

TRACON



TSKDRE

Adapter - zaskočna montaža na montažni tir tipa TSKD



TRACON



VLD1,5

Zaključna plošča za TSKD1,5-TSKD1,5D vrstno sponko

VLD2,5

Zaključna plošča za TSKD2,5-TSKD2,5D vrstno sponko

VLD4

Zaključna plošča za TSKD4-TSKD4D vrstno sponko



TRACON



SFD1,5

Bočni vezni mostič za TSKD1,5-TSKD1,5D vrstno sponko (2 člena)

SFD2,5

Bočni vezni mostič za TSKD2,5-TSKD2,5D vrstno sponko (2 člena)

SFD4

Bočni vezni mostič za TSKD4-TSKD4D vrstno sponko (2 člena)



PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

TSKA vijačne industrijske vrstne sponke

Garnitura industrijskih vrstnih sponk tipa TSKA vsebuje več, med seboj izoliranih enot vijačnih veznih sponk. Uporabljajo se predvsem v merilnih, upravljalnih in razdelilnih omarah za industrijske in podobne namene. Vrstne sponke se uporabljajo za spajanje bakrenih vodnikov okroglega preseka. Plastično ohišje je iz poliamida PA 6.6, odpornega na visoke temperature, z veliko mehansko trdoto in z lastnostjo samougaševanja po UL94-V0. Vrstne sponke so oblikovane po EN50022, tako da jih lahko pritrdimo na montažne tire. Obratovalna temperatura: -30 °C ... +90 °C.



Vrstne sponke za splošne namene - osnovne

Uporabljajo se za spajanje faznih vodnikov z največjim presekom 25 mm². Ena bočna stran plastičnega ohišja je odprta. Sponka na koncu niza se lahko zapre z zaključno ploščo oznake VL4/10, VL16. Sponke s kodo: TSKA2,5...TSKA16



Vrstne sponke za velike električne tokove

Uporabljajo se za spajanje faznih vodnikov s presekom 35-185 mm². Končne spojke so narejene iz stisnjenega kovinskega okvirja. Ohišje vrstnih sponk je z obeh strani zaprto. Ni potrebna zaključna plošča oznake VL. Sponke s kodo: TSKA35...TSKA150



Vrstne sponke za ničelni vodnik

Po zgradbi se ujemajo z vrstnimi sponkami za splošne namene, ker pa je ohišje modre barve, se uporabljajo za spajanje ničelnih vodnikov, saj omogočajo vizualno ločevanje med ničelnimi in faznimi vodniki. Sponka na koncu niza se lahko zapre z zaključno ploščo oznake VL4/10, VL16. Sponke s kodo: TSKA2,5-K...TSKA16-K



Vrstne sponke ničelnega vodnika za velike električne tokove

Po zgradbi se ujemajo z vrstnimi sponkami za splošne namene, ker pa je ohišje modre barve, se uporabljajo za spajanje ničelnih vodnikov, saj omogočajo vizualno ločevanje med ničelnimi in faznimi vodniki. Ohišje vrstnih sponk je z obeh strani zaprto. Ni potrebna zaključna plošča oznake VL. Sponke s kodo: TSKA35-K...TSKA240-K




Vrstne sponke za zaščitni vodnik

Uporabljajo se za oblikovanje električnega in mehanskega spoja med rumenozelenimi vodniki in med ozemljitveno montažno tirnico, na katero so fiksirane vrstne sponke. Uporabljajo se za spajanje vodnikov PEN in PE. Sponke s kodo: TSKA2,5JD...TSKA50JD



Nadstropne vrstne sponke

Uporabljajo se za spajanje vodnikov dveh, med seboj neodvisnih električnih krogov. Sponke so nameščene druga na drugo v dveh nivojih. Primerna oblika ohišja zagotavlja enostavno dosegljivost sponk z izvijačem. Uporabne so v primerih prostorske stiske. Sponke s kodo: TSKA2,5/2 in TSKA4/2




Vrstne sponke s tremi sponkami

Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potrebno spojiti vodnike enakega električnega tokokroga z različnimi preseki ali za različne porabnike. Sponka s kodo: TSKA4/3



Varovalčne vrstne sponke

Podnožje za cevaste varovalke za različne tokovne omejitve. O stanju varovalčnega vložka nas obvešča LED indikator, s pomočjo katerega je mogoča hitra identifikacija eventualnega problema.



Merilne vrstne sponke

Imajo kratkostični mostič, s katerim se lahko sklene ali razklene povezava med kontaktoma. Tako je nanje možno priklopiti merilne inštrumente vzporedno ali zaporedno. Pri tipu TSKA6S ima merilna sponka dvojno funkcijo: pričvrstitev tokovodnika in merilne sonde. Sponka s kodo: TSKA6S in TSKA6S/2



Ločilne vrstne sponke

Uporabljajo se za nazivni tok maks. 16 A. Ločilni nož lahko izklaplja ali vklaplja nazivni tok pri maks. 500 V.

Sponka s kodo: TSKA4LEV



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001


TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2

Dodatni deli

Bočni vezni mostiči SF.

Uporabljajo se za medsebojno povezovanje vrstnih sponk. Proizvajajo se v 2-, 3- in 10-členskih izvedbah. Prevodni deli so električno izolirani s plastiko zaradi neposrednega dotika in preprečitve električnega udara.



Osrednji vezni mostiči USF.

Uporabljajo se za povezovanje vrstnih sponk na sredinskem odcepu. Na razpolago so v 2-, 3- in 10-členskih izvedbah do velikosti TSKA50.




Zaključne ploščice VL

Uporabljajo se za zapiranje koncev vrstnih sponk. Pri razvrščanju vrstnih sponk drugo poleg druge ter v skladu z nazivno napetostjo, zagotavlja ustrezno izolacijsko razdaljo in zaščito pred neposrednim dotikom.




Osrednji vezni mostiči HL.

Primerni so tudi za spajanje sponk, ki niso nameščene druga poleg druge. Izolacija na vrhu vijaka zagotavlja zaščito pred neposrednim dotikom. Spajanje več kot desetih sponk je izvedljivo z medsebojnim prekrivanjem plošč.



Ploščice za ločevanje električnih tokokrogov EL

Uporabljajo se za električno in hkrati tudi za vizualno ločevanje dveh (lahko naknadno vgrajenih), sosednjih premostitvenih plošč.




Ploščice za ločevanje segmentov SZEL

Uporablja se za električno in vizualno ločevanje vrst s sponkami.




Elementi za pritrdjevanje RE

Omogočajo pritrditev vrstnih sponk na montažne tire (standardni tir 35/7,5 mm ali C-tir 32/15 mm). Uporabo priporočamo na obeh koncih vrste.



Plošče za označevanje vrst s sponkami KJ-A

Primerna je za označevanje vrstnih sponk, pritrjenih na pritrilni element tipa RE1 (pri TSKA vijčnih vrstnih sponkah) in za pritrilni element tipa RE2 (pri TSKB vzmetnih vrstnih sponkah), na način, da označevalne ploščice 44x7 mm postavimo v ustrezno oblikovano odprtino.



Etikete za označevanje J

Etikete za označevanje označevalnih plošč s kodo J... ponujamo v štirih velikostih. Znaki etiket na formatu A4 so sledeči 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N itd. Ponudba je v spletnem katalogu.



Plošče za označevanje J

Plošče za označevanje omogočajo identifikacijo vrstnih sponk. Proizvajajo se v štirih različnih širinah po 10 modulov v vsaki izvedbi.



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211721 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28211719 001

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1
EN 60947-7-2





PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

TRACON		U _n	I _n		mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)		mm
TSKA1,5	Osnovna	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5	Osnovna	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8	
TSKA4	Osnovna	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6	Osnovna	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10	
TSKA10	Osnovna	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.2	43	46	M4	10	
TSKA16	Osnovna	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.2	43	52.5	M4	11	
TSKA35	Osnovna	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.2	50	61	M6	16	
TSKA50	Osnovna	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24	
TSKA70	Osnovna	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95	Osnovna	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33	
TSKA150	Osnovna	1000 V	309 A	35-150	50-150	31	100	119	M10	40	
TSKA240	Osnovna	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40	
TSKA1,5-K	Ničelni vodnik - modra	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5-K	Ničelni vodnik - modra	800 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	43	41,2	M3	8	
TSKA4-K	Ničelni vodnik - modra	800 V	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6-K	Ničelni vodnik - modra	800 V	57 A	0.2-10	0.2-6	8.3	43	46	M4	10	
TSKA10-K	Ničelni vodnik - modra	800 V	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	46	M4	10	
TSKA16-K	Ničelni vodnik - modra	800 V	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11	
TSKA35-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	150 A	0.75-50	0.75-35	15.7	51	62	M6	16	
TSKA50-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	150 A	16-50	25-50	20.5	71	76	M6	24	
TSKA70-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	232 A	25-95	35-95	25	83	90	M8	33	
TSKA150-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	309 A	35-150	50-150	31.5	101	112	M10	40	
TSKA240-K	Ničelni vodnik - modra	1000 V	415 A	70-240	70-240	36	100	131.5	M12	40	
TSKA1,5JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	500 V	17.5 A	0.14-1.5	0.14-1.5	4.3	43	41	M2	5	
TSKA2,5JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	42.5	45.5	M3	8	
TSKA4JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	41 A	0.2-6	0.2-4	6.5	43	46	M3	8	
TSKA6JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	57 A	0.2-10	0.2-6	8.5	43	46	M4	10	
TSKA10JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	76 A	0.5-16	0.5-10	10.5	43	45.5	M4	10	
TSKA16JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	101 A	2.5-25	4-16	12.5	43	52.5	M4	11	
TSKA35JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	150 A	0.75-50	0.75-35	16	55	51	M6	16	
TSKA50JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	150 A	16-50	25-50	20.5	71	77	M6	24	
TSKA70JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	192 A	25-70	25-70	20.2	70.7	76.5	M6	23,5	
TSKA95JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena	-	230 A	95-95	35-95	25.3	83.3	89.7	M8	23,5	
TSKA2,5/2	S 3-mi sponkami	500 V	32 A	0.2-4	0.2-2.5	5.5	56.5	62	M3	8	
TSKA2,5/2S	S 3-mi sponkami	500 V	24 A	0.2-4	0.2-4	5.5	62.1	47	M3	6	
TSKA4/2	S 3-mi sponkami	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	56.5	61	M3	8	
TSKA4/3	S tremi sponkami	500 V	32 A	0.2-4	0.2-4	6.5	50	46	M3	8	
TSKA4/4	S štirimi sponkami	690 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6.5	63.5	46	M3	8	
TSKA10/3	S tremi sponkami	800 V	65 A	0.5-16	0.5-10	10	57	57.8	M4	5	
TSKA4LEV	Ločilna	500 V	16 A	0.2-4	0.2-4	6.5	51.5	47	M3	8	
TSKA6S	Merilna	400 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	72.5	51	M4	13	
TSKA6S/2	Merilna	500 V	57 A	0.5-10	0.5-6	8.5	61.5	58	M3	8	
TSKA4B	Varovalčna	800 V	6.3 A	0.2-4	0.2-4	8	73.6	55	M3	8	
TSKA16B	Varovalčna	800 V	6.3 A	0.5-16	0.5-16	12.2	62.6	57.8	M4	9	

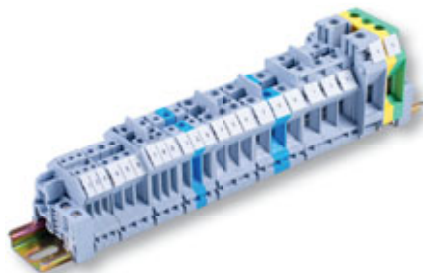



	2-členski	3-členski
(1)	USF35-2	USF35-3
(2)	USF50-2	USF50-3

(3) Plošča za označevanje vrstnih sponk tipa KJ-A se lahko namesti na element za pritrdjevanje s kodo RE1. (stran A/35)





0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35
2.5	„(2)“	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50
1.8	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240
0.4	USF1,5	-	-	-	VL4/10	-	-	SZEL101	J4	RE1	TSKA1,5-K
0.5	USF2,5	SF102	SF103	SF100	VL4/10	HL2,5	EL102	SZEL101	J5	RE1	TSKA2,5-K
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/10	HL4	EL102	SZEL101	J6	RE1	TSKA4-K
1.2	USF6	SF122	SF123	SF120	VL4/10	HL6	EL102	SZEL101	J8	RE1	TSKA6-K
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	VL4/10	HL10	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA10-K
1.2	USF16	-	-	SF140	VL16	-	EL102	SZEL101	J10	RE1	TSKA16-K
2.5	USF35 ⁽¹⁾	-	-	SF150	-	-	EL102	-	J10	RE1	TSKA35-K
2.5	„(2)“	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50-K
2.5	USF50***	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70-K
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA95-K
4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA150-K
14	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA240-K
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J5	RE1	TSKA1,5JD
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J6	RE1	TSKA2,5JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4JD
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	J4	RE1	TSKA6JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA10JD
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA16JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA35JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE2	TSKA50JD
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA70JD
3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J10	RE1	TSKA95JD
0.5	USF4/2	-	-	SF180	VL3/5	-	EL101	-	J5	RE1	TSKA2,5/2
0.4	USF4/2	SF102	SF103	SF100	VL2,5/2S	HL2,5	EL102	-	J5	RE1	TSKA2,5/2S
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL3/5	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/2
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/3	HL4	EL102	-	J6	RE1	TSKA4/3
0.5	USF4	SF112	SF113	SF110	VL4/4	HL4	EL101	-	J6	RE1	TSKA4/4
1.2	USF10	SF132	SF133	SF130	-	-	EL100	-	J5	RE1	TSKA10/3
0.5	-	SF112	SF113	SF110	-	-	-	SZEL106	J6	RE1	TSKA4LEV
1.2	-	-	-	-	VL6S	-	EL105	SZEL105	J8	RE1	TSKA6S
0.5	-	SF122	SF123	SF120	VL6S/2	-	EL104	-	J8	RE1	TSKA6S/2
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	J8	RE1	TSKA4B
1.2	USF16	-	-	-	-	-	EL100	-	J8	RE1	TSKA16B


*** 2-3 module

Osnovne,
ničelni
vodnik


Zaščitni vodnik

Merilne,
ločilne

Nadstropne



S tremi sponkami

S štirimi
sponkami

TSKC vzmetne vrstne sponke

Vzmetne industrijske vrstne sponke brez vijakov so namenjene predvsem za krmilne tokokroge, in sicer za hitro, kvalitetno in zanesljivo spajanje vodnikov od 0,2 – 16 mm². V sponke so lahko priključeni togi ali mnogožilni ter finožilni vodniki, opremljeni z votlico ali z igličastim čevljem. Elementi za prevod toka so umešeni v plastično ohišje iz poliamida, odporno na visoke temperature, z močno mehansko trdnostjo, dobriimi električnimi lastnostmi in z lastnostjo samougaševanja po UL94-V0. Ohišje je oblikovano tako, da lahko sponke pritrldimo na montažne tire po standardu EN 50022.



TSKC..D

Vrstne sponke za splošne namene - osnovne

Omogočajo spajanje vodnikov s presekom 2,5 mm² - 16 mm² od zgoraj tako, da prihranimo na prostoru. Kontakt zagotavlja vzmet v vrstni sponki. Spoj lahko razstavimo z izvijačem in s pritiskom na vzmet. Sponke s kodo: TSKB1,5...TSKB6



TSKC..D-K

Vrstne sponke za ničelni vodnik

Po zgradbi se sicer ujemajo z vrstnimi sponkami za splošne namene, ker pa je ohišje modre barve, so primerne za spajanje ničelnih vodnikov, saj omogočajo vizualno ločevanje ničelnih in faznih vodnikov. Sponke s kodo: TSKB1,5K...TSKB6K



TSKC...JDD

Vrstne sponke za zaščitni vodnik

Uporabljajo se za oblikovanje električnega in mehanskega spoja med rumenozelenimi vodniki ter med ozemljenim montažnim tirnom, na katerega so fiksirane vrstne sponke. Uporabljajo se za spajanje vodnikov PEN in PE. Po konstrukciji so lahko osnovne, s tremi ali štirimi sponkami. Sponke s kodo: TSKB1,5JD...TSKB6JD



Nadstropne vrstne sponke

2-3 se za spajanje vodnikov dveh, med seboj neodvisnih električnih krogov. Sponke so nameščene druga na drugo na dveh nivojih. Zaradi primerne oblike ohišja so z izvijačem zelo enostavno dosegljive. Dobavljivo tudi v modri barvi (za ničelne vodnike). Sponke s kodo: TSKB1/EK...TSKB4/EK



Vrstne sponke s 3-mi sponkami

Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potrebno spojit vodnike enakega električnega kroga z različnimi preseki ali za različne porabnike. Konstrukcijsko je omogočeno spajanje treh vodnikov na isti napetostni nivo. Dobavljivo tudi v modri barvi (za ničelne vodnike). Modre sponke s kodo: TSKB1/3K...TSKB2/3K Sive sponke s kodo: TSKB1/3 in TSKB2/3...TSK1JD/3



Vrstne sponke s 4-mi sponkami

Uporabljajo se predvsem takrat, ko je potrebno spojit vodnike enakega električnega kroga z različnimi preseki ali za različne porabnike. Konstrukcijsko je omogočeno spajanje štirih vodičev na isti napetostni nivo. Dobavljivo tudi v modri barvi (za ničelne vodnike). Modre sponke s kodo: TSKB1/4K...TSKB4/4K Sive sponke s kodo: TSKB1/4...TSKB4/4...TSKB2JD/4



Varovalčne vrstne sponke

Podnožje za cevaste varovalke za različne tokovne omejitve. O stanju varovalčnega vložka nas obvešča LED indikator, s pomočjo katerega je mogoča hitra identifikacija eventualnega problema.

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1


RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2



Dodatni deli

Bočni vezni mostički AHC.. in SFC..

Na voljo so v 2 členskih izvedbah. S tipom SFC.. je mogoče povezati dve sosednji vrstni sponki, s tipom AHC.. pa vsako drugo sosednjo vrstno sponko.



Etikete za označevanje J

Etikete za označevanje označevalnih plošč s kodo J... ponujamo v štirih velikostih. Znaki etiket na formatu A4 so sledeči 1-100, L1, L2, L3, R, S, T, N itd. Ponudba je v spletnem katalogu.



Elementi za pritrdjevanje REC1, REC2, REC3

Omogočajo pritrditev vrstnih sponk na montažne tire (standardni tir 35/7,5 mm ali C-tir 32/15 mm). Uporabo priporočamo na obeh koncih vrste.



TSKC-EJ držalo označevalca nadstropnih vrstnih sponk

S pomočjo tega držala lahko omogočimo ločeno označevanje 2 ali 3 nadstropnih vrstnih sponk.




Zaključne ploščice VLC

Uporabljajo se za zapiranje koncev vrstnih sponk. Pri razvrščanju vrstnih sponk drugo poleg druge ter v skladu z nazivno napetostjo, zagotavlja ustrezno izolacijsko razdaljo in zaščito pred neposrednim dotikom.



SJ9 označevalno podnožje in stojalo, pričvrstitev na montažni tir

Pričvrstitev je mogočna na montažni tir. Omogoča označevanje odsekov s 13/7 (SJ15/SJ9) mm etiketami, ki se vstavijo v za to izoblikovan utor.




Označevalec TSKCJS

S pomočjo tega označevalca je mogoča označitev vrstnih sponk z etiketami za označevanje J. Z uporabo tega označevalca se poenostavi montaža in kasnejša identifikacija.





SJ15 označevalno podnožje in stojalo, pričvrstitev na montažni tir

Pričvrstitev je mogočna na montažni tir. Omogoča označevanje odsekov s 13/7 (SJ15/SJ9) mm etiketami, ki se vstavijo v za to izoblikovan utor.



Plošče za označevanje vrst s sponkami KJ-A

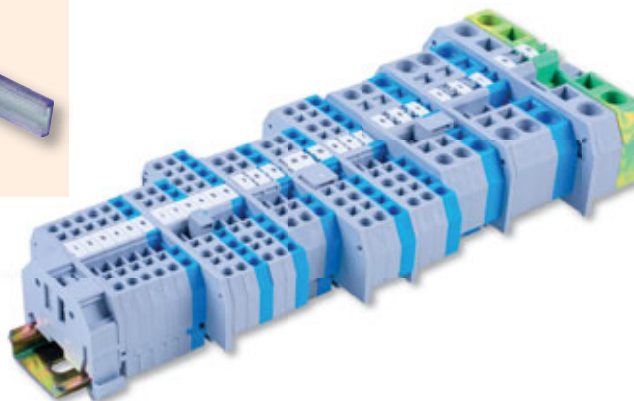Primerna je za označevanje vrstnih sponk, pritrjenih na pritrtilni element tipa REC3, na način, da označevalne ploščice 44x7 mm postavimo v ustrezno oblikovano odprtino.



TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110317

TEST DOCUMENTATION
TLZJ17031110318

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-1

RELEVANT STANDARD
EN 60947-7-2






TRACON				U _n	I _n	 mm ²	W (mm)	L (mm)	H (mm)	
TSKC2,5	Osnovna		× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3	Osnovna		× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4	Osnovna		× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4	Osnovna		× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3	Osnovna		× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4	Osnovna		× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6	Osnovna		× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10	Osnovna		× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16	Osnovna		× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 2	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 4	-	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 2	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 4	-	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 2	-	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 2	-	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16JD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 2	-	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5-K	Ničelni vodnik - modra		× 2	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	53.5	32.5
TSKC2,5/3-K	Ničelni vodnik - modra		× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	65	32.5
TSKC2,5/4-K	Ničelni vodnik - modra		× 4	800 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	76.5	33
TSKC4-K	Ničelni vodnik - modra		× 2	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	60	33.5
TSKC4/3-K	Ničelni vodnik - modra		× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	74.5	33
TSKC4/4-K	Ničelni vodnik - modra		× 4	800 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	86.5	33
TSKC6-K	Ničelni vodnik - modra		× 2	800 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8.2	73.8	40
TSKC10-K	Ničelni vodnik - modra		× 2	800 V	57 A	0.2-16	0.2-10	10	77.4	42
TSKC16-K	Ničelni vodnik - modra		× 2	800 V	76 A	0.2-16	0.2-10	12	94	44.8
TSKC2,5/3D	Osnovna		× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D	Osnovna		× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D	Osnovna		× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3JDD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 3	-	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3JDD	Zaščitni vodnik - rumenozelena		× 3	-	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5/3D-K	Ničelni vodnik - modra		× 3	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC2,5/4D-K	Ničelni vodnik - modra		× 4	800 V	24 A	0.2-4	0.2-2.5	5	50.5	41
TSKC4/3D-K	Ničelni vodnik - modra		× 3	800 V	32 A	0.2-6	0.2-4	6	62	41
TSKC2,5E	Nadstropna		2 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	75	44
TSKC4E	Nadstropna		2 × 2	500 V	26 A	0.2-6	0.2-4	6	83	43
TSKC2,5EE	Nadstropna		3 × 2	500 V	20 A	0.2-4	0.2-2.5	5	104	55
TSKC4B	Varovalčna		× 2	250 V	6.3 A	0.2-6	0.2-4	6	60	83
TSKC6B	Varovalčna		× 2	220 V	10 A	0.2-10	0.2-6	12.8	62.3	60
TSKC6S	Merilna		× 2	400 V	41 A	0.2-10	0.2-6	8	86	42



Osnovne, ničelni vodnik


Nadstropne

S tremi sponkami




							TRACON
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/4
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4
10	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/4
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC6
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC10
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC16
8	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4JD
9	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/4JD
10	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC6JD
12	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC10JD
14	-	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC16JD
8	VLC2,5	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5-K
9	VLC2,5/3	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3-K
9	VLC2,5/4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/4-K
10	VLC4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4-K
9	VLC4/3	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3-K
10	VLC4/4	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/4-K
10	VLC6	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC6-K
12	VLC10	SFC10	AHC10	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC10-K
14	VLC16	SFC16	AHC16	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC16-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3D
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/4D
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3D
9	VLC2,5/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3JDD
9	VLC4/3D	-	-	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3JDD
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/3D-K
9	VLC2,5/3D	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5/4D-K
9	VLC4/3D	SFC4	AHC4	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC4/3D-K
9	VLC2,5E	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5E
10	VLC4E	SFC4	AHC4	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3		TSKC4E
9	VLC4	SFC2,5	AHC2,5	TSKCJS+TSKC-EJ	REC1, REC2, REC3		TSKC2,5EE
10	VLC4	-	-	-	REC1, REC2, REC3		TSKC4B
9	VLC6B	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC6B
11	VLC6S	SFC6	AHC6	TSKCJS	REC1, REC2, REC3		TSKC6S


S štirimi sponkami



Zaščitni vodnik



Zaščitni vodnik s tremi sponkami



Zaščitni vodnik s štirimi sponkami

