



Orodje za stiskanje votlic 2



Orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije 3



Univerzalne klešče za odstranjevanje izolacije in rezanje 4



Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter stiskanje telefonskih priključkov 4



Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih in izoliranih enojnih in dvojnih votlic 5



Klešče za stiskanje izoliranih kabelskih čevljev 6



Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev 6



Klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev s kalupom 7



Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih spojk 7



Ročne hidravlične klešče za stiskanje 8



Hidravlične klešče za stiskanje z akumulatorjem 9



Polnillec akumulatorjev 9



Akumulator 9



Hidravlična stanica in stiskalnica 10




Klešče s prestavnim razmerjem za rezanje Cu, Al vodov 11




Klešče za rezanje Cu, Al vodov 12



Klešče - izolirane (1000 V) 12



Izvijač, križni-kombi, izolirano na 1000V 13



Set izvijačev, izoliran na 1000V 13



Klešče za napenjanje in rezanje vezic 14



Vrvi za napeljanje vodov 14



Toplozračne pištole 15



Set mehanskih klešč 15




Nož za odstranjevanje izolacije 15



Orodje za lupljenje kablov 15

Razlaga piktogramov v glavi tabel

	Masa		Temperatura okolja		Tip izvijača		Dolžina orodja
	Največji presek rezanja		Največji premer rezanja		Območje stiskanja		Presek priključnega vodnika
	Dolžina hoda bata		Kapaciteta štancanja		Največja sila stiskanja		Glava je vrtljiva za 360°
	Kapaciteta akumulatorja (Ah)		Napetost akumulatorja (V)		Tip akumulatorja		Vpenjalna sila je nastavljiva
	Širina rezanja		Opombe, dopolnitve		Nazivna napetost (V)		Nazivna moč

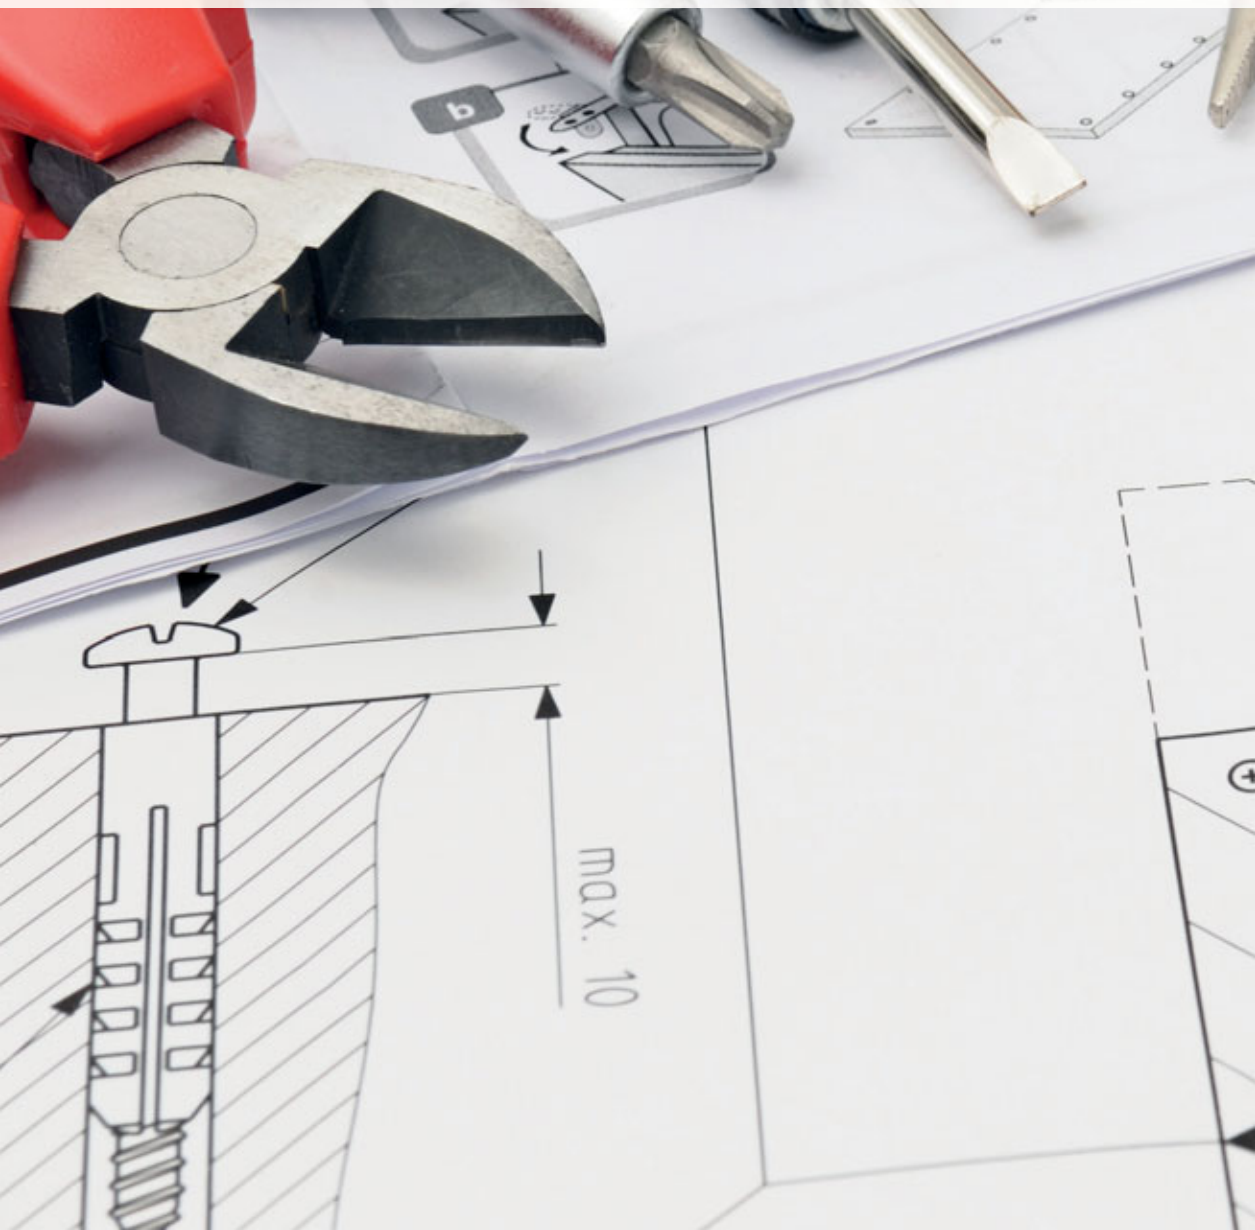


Orodje za stiskanje votlic

TRACON	 mm²		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g


F6L

F25L

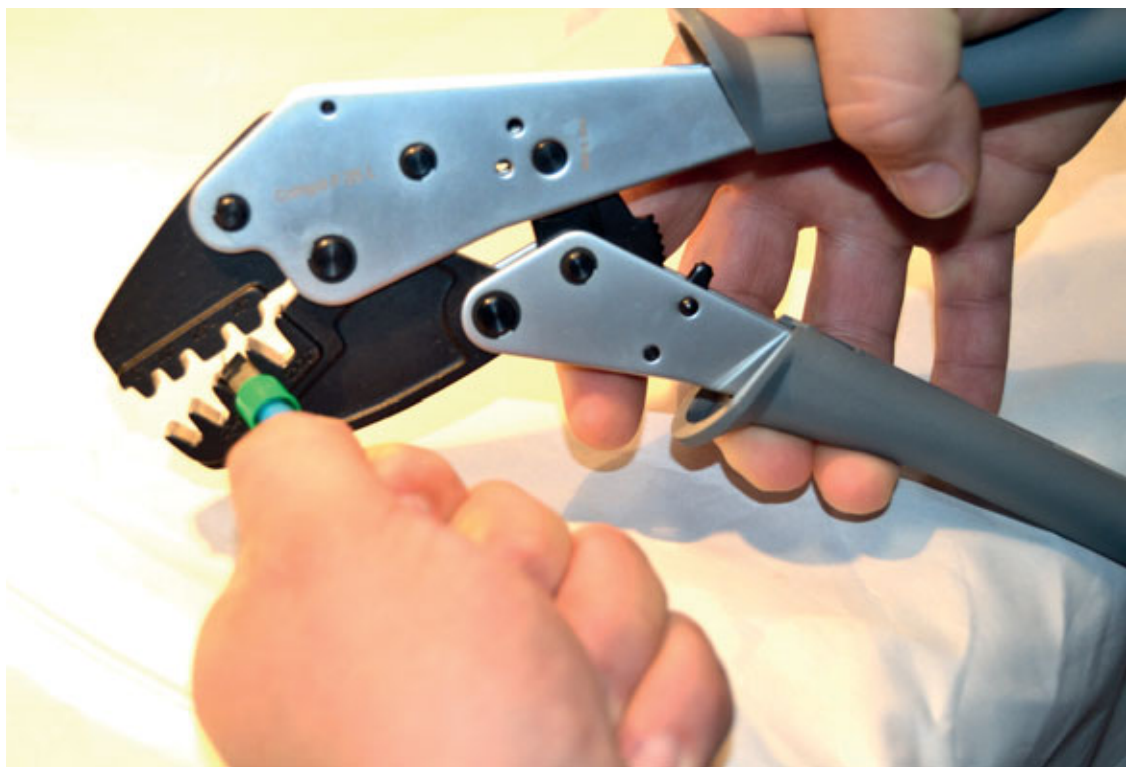F50L


Orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije

TRACON	 mm ²		
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Klešče za stiskanje priključkov SOLAR11-4AB in SOLAR11-4N

TRACON	 mm ²		
SOLAR11-PT	2,5-6	270 mm	725 g / 1710 g



PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
 Za ažurne informacije obiščite
 našo spletno stran!

Univerzalne klešče za odstranjevanje izolacije in rezanje za energetske kable

TRACON	 mm ²		
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,25-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g


TKCS

TP700A

TP700B

LY731
Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter stiskanje komunikacijskih priključkov

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ11, RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm


RJ86

RJ468

RG317

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih in izoliranih enojnih in dvojnih votlic

TRACON	 mm²		
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g

Razlaga
piktogramov

B/O



Univerzalne klešče za stiskanje izoliranih kabljskih čevljev

TRACON	 mm²		
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g



Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabljskih čevljev

TRACON	 mm²		
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



Klešče za stiskanje neizoliranih kabljskih čevljev - dobava s kalupom vred

TRACON	 mm ²		
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* Območje stiskanja je odvisno od kabljskega čevlja, ki ga uporabljamo, ali od tipa in dimenzij veznega tulca. Glej poglavje A.

** V primeru obrabe priloženih kalupov je dodatne kalupe možno naročiti posebej kot dodatno opremo! Glej šifre spodaj!



KH120



**HX50B
HX120B
HX150B**

HX50B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih kabljskih čevljev iz bakra in aluminija se lahko naroči tudi posebej.



HX120B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih kabljskih čevljev iz bakra in aluminija se lahko naroči tudi posebej.




HX150B-FEJ**
Kalup za stiskanje neizoliranih kabljskih čevljev iz bakra in aluminija se lahko naroči tudi posebej.



Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabljskih kontaktov

TRACON	 mm ²		
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g

 Razlaga piktogramov **B/0**

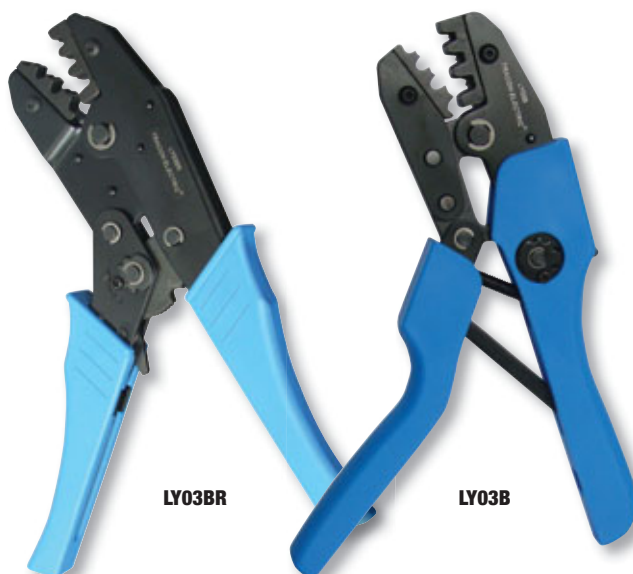

LY03BR

LY03B

Ročne hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa

TRACON	 mm ²	 kN max			 m
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	—	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	—	480 mm	6.250 g

*Pribor: Transportna torba iz umetne mase

**Pribor: Transportna torba iz umetne mase + kalupi



Kalupi za ročne hidravlične klešče D31

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Kalupi za ročne hidravlične klešče D52F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Kalupi za ročne hidravlične klešče D51

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Kalupi za ročne hidravlične klešče C120F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa

TRACON	 mm ²	 kN max			
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Pripadajoča oprema:

- Polnilnik akumulatorjev (Tracon koda za kasnejše naročanje: AKKUT1)
- Akumulator (Tracon koda za kasnejše naročanje: AKKU1)
- Kovinska transportna torba

Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D62E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240



Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D31E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70



Kalupi za akumulatorske hidravlične klešče D55E

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Polnilnik akumulatorjev

TRACON		 V	 Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



Akumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



Hidravlična štanca in stiskalnica



TRACON				
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Dodatna oprema stiskalnice: • kalupi Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm • Prenosna torba

Uporablja se za štancanje lukenj v kovinskih omarah. S pomočjo tega orodja se omara enostavno opremi s signalnimi lučkami, tipkami, ročnimi stikali ter tesnilnimi uvodnicami za uvod kablov v kovinske omare.



Posebej se lahko naročijo naslednji kalupi (niso sestavni del orodja HKS-15):



TRACON		
HKS-15-20	MG20 tesnilna uvodnica	Ø20 mm
HKS-15-22	Tipka Ø22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	MG25 tesnilna uvodnica	Ø25 mm
HKS-15-32	MG32 tesnilna uvodnica	Ø32 mm
HKS-15-40	MG40 tesnilna uvodnica	Ø40 mm
HKS-15-50	MG50 tesnilna uvodnica	Ø50 mm
HKS-15-63	MG63 tesnilna uvodnica	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	PG13,5 tesnilna uvodnica	Ø20 mm
HKS-15-PG16	PG16 tesnilna uvodnica	Ø23,5 mm
HKS-15-PG21	PG21 tesnilna uvodnica	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	PG29 tesnilna uvodnica	Ø36 mm
HKS-15-PG36	PG36 tesnilna uvodnica	Ø46 mm
HKS-15-PG42	PG42 tesnilna uvodnica	Ø51 mm
HKS-15-PG48	PG48 tesnilna uvodnica	Ø59 mm
HKS-15-43×43	48×48 mm štiroglati instrument	□43×43 mm
HKS-15-68×68	72×72 mm štiroglati instrument	□68×68 mm
HKS-15-92×92	96×96 mm štiroglati instrument	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Nadomestni mali vijak 105 mm	max. 2-3 mm



Klešče s prestavnim razmerjem za rezanje Cu in Al vodnikov

TRACON	d _{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




RKV300



RKV700



teleskopski ročaj

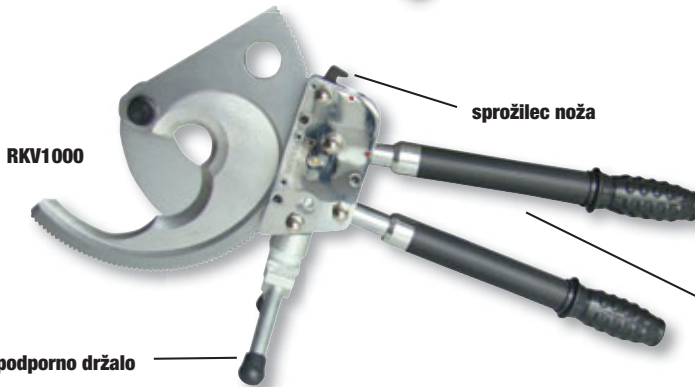

RKV1000

sprožilec noža

podporno držalo



teleskopski ročaj



Klešče za rezanje Cu in Al vodnikov

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g




Klešče - izolirane (1000 V)

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Kombinirke
KF-1000-2	200 mm	370 g	Kombinirke
KB-1000	160 mm	230 g	Klešče za snemanje izolacije
KC-1000	160 mm	210 g	Bočne ščipalke
KL-1000	160 mm	230 g	Telefonske klešče - ravne



RELEVANT STANDARD
EN 60900

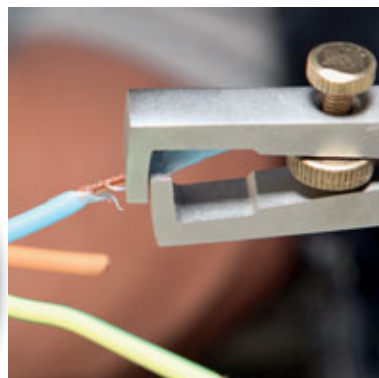

Izvijači SD - izolirani (1000 V)

TRACON		
SD375F	3×75 mm	
SD4100F	4×100 mm	
SD5125F	5×125 mm	
SD6100F	6×100 mm	
SD6125F	6×125 mm	
SD6150F	6×150 mm	
SD375S	3×75 mm (PH0)	
SD4100S	4×100 mm	
SD5125S	5×125 mm (PH1)	
SD6100S	6×100 mm (PH2)	
SD6125S	6×125 mm (PH2)	
SD6150S	6×150 mm (PH2)	



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Izvijač PZ, križni, kombinirani - izolirani (1000 V)

TRACON		
SDDK4100S	4×100 mm	
SDDK5125S	5×125 mm (PZ1)	
SDDK6150S	6×150 mm (PZ2)	

Glava izvijačev SDDK je oblikovana tako, da omogoča zategovanje specialnih vijakov v števcih, odklopnikih, magnetnih stikalih, znamke Tracon. Ti vijaki imajo glavo v obliki zvezde (PZ) in se lahko zategujejo tudi s ploskimi izvijači. Izvijač SDDK s kombiniranim profilom združuje prednosti ploskih in križnih izvijačev, kar olajša in zagotavlja varnejše zategovanje.



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Set izvijačev, izoliran na 1000V

TRACON			
KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm	
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm	
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm	




Klešče za napenjanje in rezanje vezic

TRACON		
TG007	2.2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g


TG008

TG007

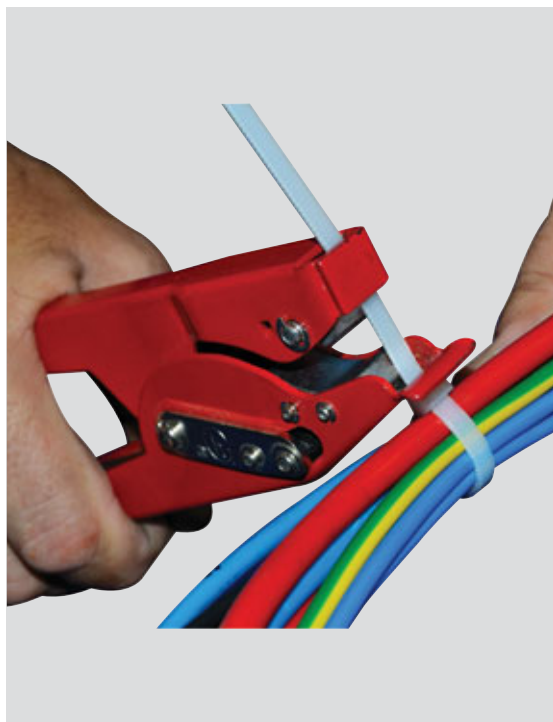TG010


Predvleka za kable in vodnike

TRACON			
TBSZ-5	5 m		
TBSZ-10	10 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	Plastična vrv za predvleko s kovinsko glavo
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		
TBSZS-10	10 m	$\varnothing = 3.2 \text{ mm}$	Spiralna kovinska vrv za predvleko
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		
TBSZF-10	10 m	$d = 3.2 \text{ mm}$	Kovinska vrv- ploščata za predvleko
TBSZF-20	20 m		




Toplozračne pištole

TRACON	U_n				
HLF-02	230 V AC	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l/min







Set klešč za finomehaniko

TRACON		 Razlaga piktogramov	B/O
SP-KLT			

Vsebina:

- 1 čelne ščipalne klešče
- 1 bočne ščipalne klešče
- 1 koničaste klešče
- 1 kombinirane klešče




Orodje za odstranjevanje izolacije, z dvojnim rezilom

TRACON				
KB-UNI	160 mm	70 g		

Orodje za odstranjevanje izolacije, s kljukastim rezilom

TRACON		max. Ø			
KBY	200 mm	12 mm	95 g		



PROSIMO, ODČITAJTE KODO!

- Oglejte si novosti
- Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje aprila 2019.
 Za ažurne informacije obiščite
 našo spletno stran!